Kondenzátorová krabička s vypínačom pre motory



Kondenzátorová krabička s hlavným vypínačom pripojí jednofázový motor ponorného čerpadla 1 × 230 V – obsahuje prevádzkový kondenzátor a tepelnú ochranu.

1×230 V	IP55	bez kábla	50-60 Hz
Napätie motora	Krytie	Dĺžka kábla (m)	Frekvencia

Hlavné výhody

- Podsvietený hlavný vypínač ukazuje, že je čerpadlo pod napätím.
- Tepelný istič chráni motor pred preťažením a resetuje sa tlačidlom zvonku.
- Termoplastová skrinka IP55 s káblovými priechodkami a svorkovnicou.

MOTOR, ELEKTRIKA A RIADENIE

Hlavný vypínač
Áno, podsvietený

Tepelná ochrana
Áno, tepelný istič s vonkajším resetom

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Rozmer - Hĺbka (mm)
80

Rozmer - Výška (mm)
140

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Model	Váha (kg)	Výkon motora - P2 (kW)	Modelové označenie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
010206001	**do 0,37 kW · 20 µF (FCB 1005M)**	0,6	0,37	FCB 1005M	50,33 €	**61,90 €**	Skladom
010206002	**do 0,55 kW · 25 µF (FCB 1007M)**	0,6	0,55	FCB 1007M	53,16 €	**65,39 €**	Na objednávku
010206003	**do 0,75 kW · 35 µF (FCB 1010M)**	0,6	0,75	FCB 1010M	54,58 €	**67,13 €**	Na objednávku
010206004	**do 1,1 kW · 40 µF (FCB 1015M)**	0,7	1,1	FCB 1015M	54,58 €	**67,13 €**	Na objednávku
010206005	**do 1,5 kW · 60 µF (FCB 1020M)**	0,7	1,5	FCB 1020M	56,71 €	**69,76 €**	Na objednávku
010206006	**do 2,2 kW · 80 µF (FCB 1030M)**	0,8	2,2	FCB 1030M	—	**Na dopyt**	Na dopyt

SKU	Variant	Maximálny odber (A)	Kapacita kondenzátora (uF)
010206001	**FCB 1005M**	4	20
010206002	**FCB 1007M**	6	25
010206003	**FCB 1010M**	7	35
010206004	**FCB 1015M**	10	40
010206005	**FCB 1020M**	13	60
010206006	**FCB 1030M**	18	80

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Dĺžka kábla	**bez kábla**
Záruka	**2 roky**

Prevádzkové limity a ochrana

Prevádzková teplota	**-5/+40°C**

Rozmery a hmotnosť

Rozmer - Hĺbka	**80 mm**
Rozmer - Výška	**140 mm**
Rozmer - Šírka	**180 mm**


Motor, elektrika a riadenie

Frekvencia	**50-60 Hz**
Hlavný vypínač	**Áno, podsvietený**
Krytie	**IP55**
Napätie motora	**1 × 230 V**
Tepelná ochrana	**Áno, tepelný istič s vonkajším resetom**
Tolerancia napätia	**±10 %**

Materiály a konštrukcia

Materiál	**Termoplast**

Technický výkres

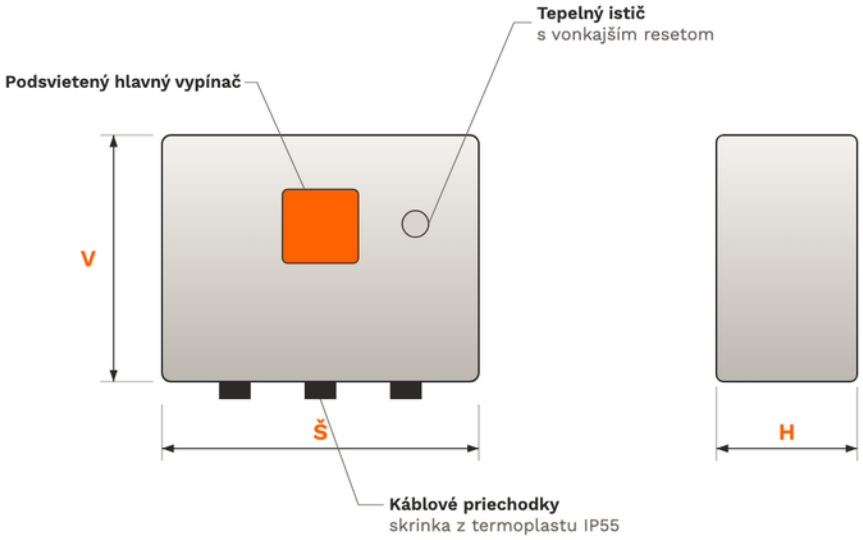

Model	Motor do	kg
FCB 1005M	0,37 kW	0,6
FCB 1007M	0,55 kW	0,6
FCB 1010M	0,75 kW	0,6
FCB 1015M	1,1 kW	0,7
FCB 1020M	1,5 kW	0,7
FCB 1030M	2,2 kW	0,8

Kondenzátorová krabička s vypínačom FCB – rozmerový výkres

Rozmery v mm · schematické zobrazenie · rozmery a hmotnosti podľa výrobcu
Š × V × H = 180 × 140 × 80 mm (bez káblových priechodiek)