# PVC T-kus



PVC-U T-kus 90° s tromi hrdlami na lepenie vytvára odbočku rovnakého priemeru z hlavného tlakového PVC-U potrubia v rozvodoch vody a úprave vody.

VÝROBCA

FIP

| Lepený spoj | 10–16 bar | PVC-U | 60 °C |
|---|---|---|---|
| Typ pripojenia | Menovitý pracovný tlak | Materiál | Maximálna prevádzková teplota |

## Hlavné výhody

- Všetky tri hrdlá sa lepia lepidlom na PVC-U, takže vznikne trvalý spoj bez ďalšieho tesnenia.
- Menovitý tlak je PN16 pre veľkosti do d160 a PN10 pre d200 a väčšie pri vode s teplotou 20 °C.
- T-kus z PVC-U zodpovedá norme EN ISO 1452-3 a vyrába sa vo veľkostiach od 16 do 315 mm.

## Najdôležitejšie technické údaje

Farba
**Tmavosivá RAL 7011**

Médium
**Voda a nenebezpečné kvapaliny**

Minimálna prevádzková teplota
**0 °C**

OTVORIŤ PRODUKT

**Varianty a ceny**

| SKU | Priemer rúry | Rozsah priemeru rúry | Váha (kg) | Rozmer - Výška (mm) | Cena bez DPH | Cena s DPH | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041238002 | **20 mm** | **Ø 16–75 mm** | 0,02 | 27 | 0,72 € | **0,88 €** | Skladom |
| 041238001 | **16 mm** | **Ø 16–75 mm** | 0,01 | 23 | 0,72 € | **0,88 €** | Na objednávku |
| 041238003 | **25 mm** | **Ø 16–75 mm** | 0,04 | 33 | 0,72 € | **0,88 €** | Na objednávku |
| 041238004 | **32 mm** | **Ø 16–75 mm** | 0,07 | 40 | 1,14 € | **1,41 €** | Na objednávku |
| 041238005 | **40 mm** | **Ø 16–75 mm** | 0,1 | 48 | 1,72 € | **2,11 €** | Skladom |
| 041238006 | **50 mm** | **Ø 16–75 mm** | 0,16 | 57 | 2,00 € | **2,46 €** | Na objednávku |
| 041238007 | **63 mm** | **Ø 16–75 mm** | 0,29 | 71 | 4,59 € | **5,65 €** | Skladom |
| 041238008 | **75 mm** | **Ø 16–75 mm** | 0,51 | 83 | 6,29 € | **7,74 €** | Na objednávku |
| 041238009 | **90 mm** | **Ø 90–315 mm** | 0,8 | 98 | 12,73 € | **15,65 €** | Na objednávku |
| 041238010 | **110 mm** | **Ø 90–315 mm** | 1,4 | 122 | 18,59 € | **22,87 €** | Na objednávku |
| 041238011 | **125 mm** | **Ø 90–315 mm** | 2,02 | 135 | 30,89 € | **37,99 €** | Na objednávku |
| 041238014 | **200 mm** | **Ø 90–315 mm** | 6,96 | 208 | 79,65 € | **97,97 €** | Na objednávku |
| 041238015 | **225 mm** | **Ø 90–315 mm** | 9,6 | 234 | 114,83 € | **141,24 €** | Na objednávku |
| 041238016 | **250 mm** | **Ø 90–315 mm** | 13,25 | 259 | 259,40 € | **319,06 €** | Na objednávku |
| 041238017 | **315 mm** | **Ø 90–315 mm** | 25,3 | 326 | 607,04 € | **746,65 €** | Na objednávku |
| 041238012 | **140 mm** | **Ø 90–315 mm** | 2,74 | 148 | 46,62 € | **57,34 €** | Na objednávku |
| 041238013 | **160 mm** | **Ø 90–315 mm** | 4,04 | 168 | 53,34 € | **65,61 €** | Na objednávku |

| SKU | Variant | Vonkajší priemer (mm) | Menovitý pracovný tlak | Stavebná dĺžka | Rozmer L1 podľa výkresu |
|---|---|---|---|---|---|
| 041238002 | **20 mm · Ø 16–75 mm** | 27 | 16 bar | 54 mm | 16 mm |
| 041238001 | **16 mm · Ø 16–75 mm** | 23 | 16 bar | 46 mm | 14 mm |
| 041238003 | **25 mm · Ø 16–75 mm** | 33 | 16 bar | 66 mm | 19 mm |
| 041238004 | **32 mm · Ø 16–75 mm** | 40 | 16 bar | 80 mm | 22 mm |
| 041238005 | **40 mm · Ø 16–75 mm** | 49 | 16 bar | 96 mm | 26 mm |
| 041238006 | **50 mm · Ø 16–75 mm** | 61 | 16 bar | 114 mm | 31 mm |
| 041238007 | **63 mm · Ø 16–75 mm** | 75 | 16 bar | 142 mm | 38 mm |
| 041238008 | **75 mm · Ø 16–75 mm** | 80 | 16 bar | 166 mm | 44 mm |
| 041238009 | **90 mm · Ø 90–315 mm** | 106 | 16 bar | 196 mm | 51 mm |
| 041238010 | **110 mm · Ø 90–315 mm** | 128 | 16 bar | 244 mm | 61 mm |
| 041238011 | **125 mm · Ø 90–315 mm** | 146 | 16 bar | 270 mm | 69 mm |
| 041238014 | **200 mm · Ø 90–315 mm** | 230 | 10 bar | 416 mm | 106 mm |
| 041238015 | **225 mm · Ø 90–315 mm** | 258 | 10 bar | 468 mm | 119 mm |
| 041238016 | **250 mm · Ø 90–315 mm** | 286 | 10 bar | 518 mm | 131 mm |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 041238017 | **315 mm · Ø 90–315 mm** | 360 | 10 bar | 652 mm | 164 mm |
| 041238012 | **140 mm · Ø 90–315 mm** | 163 | 16 bar | 296 mm | 76 mm |
| 041238013 | **160 mm · Ø 90–315 mm** | 186 | 16 bar | 336 mm | 86 mm |

| SKU | Variant | Rozmer (L) | Rozmer E | Rozmer Z podľa výkresu |
|---|---|---|---|---|
| 041238002 | **20 mm · Ø 16–75 mm** | — | — | — |
| 041238001 | **16 mm · Ø 16–75 mm** | — | — | — |
| 041238003 | **25 mm · Ø 16–75 mm** | — | — | — |
| 041238004 | **32 mm · Ø 16–75 mm** | 22 mm | 40 mm | 18 mm |
| 041238005 | **40 mm · Ø 16–75 mm** | — | — | — |
| 041238006 | **50 mm · Ø 16–75 mm** | — | — | — |
| 041238007 | **63 mm · Ø 16–75 mm** | 37,5 mm | 73 mm | 32,5 mm |
| 041238008 | **75 mm · Ø 16–75 mm** | — | — | — |
| 041238009 | **90 mm · Ø 90–315 mm** | — | — | — |
| 041238010 | **110 mm · Ø 90–315 mm** | — | — | — |
| 041238011 | **125 mm · Ø 90–315 mm** | — | — | — |
| 041238014 | **200 mm · Ø 90–315 mm** | — | — | — |
| 041238015 | **225 mm · Ø 90–315 mm** | — | — | — |
| 041238016 | **250 mm · Ø 90–315 mm** | — | — | — |
| 041238017 | **315 mm · Ø 90–315 mm** | — | — | — |
| 041238012 | **140 mm · Ø 90–315 mm** | — | — | — |
| 041238013 | **160 mm · Ø 90–315 mm** | — | — | — |

Ďalšie rozdielne údaje (1) sú v technickom liste konkrétneho variantu.

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

## Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

### Základné údaje

| | |
|---|---|
| Typ pripojenia | **Lepený spoj** |
| Materiál | **PVC-U** |
| Farba | **Tmavosivá RAL 7011** |

### Výber a použitie

| | |
|---|---|
| Médium | **Voda a nenebezpečné kvapaliny** |

### Prevádzkové limity a ochrana

| | |
|---|---|
| Maximálna prevádzková teplota | **60 °C** |
| Minimálna prevádzková teplota | **0 °C** |

### Normy a overenia


| | |
|---|---|
| Vhodný pre styk s pitnou vodou | **Áno** |
| Schválenia a normy | **EN ISO 1452-3 / ISO 727** |

# Technický výkres


### Pohľad spredu a zboku

**PVC-U / Rovnoramenný T-kus 90°** 041238004 / mm

Bočný pohľad s čiastočným rezom

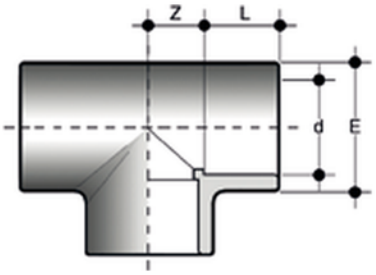


Priemery v čelnom pohľade




| Rúra d | E | L | Z |
|---|---|---|---|
| **Ø32** | **40 mm** | **22 mm** | **18 mm** |


FIP / TIV032

Katalóg PVC-U / s. 34


### Pohľad spredu a zboku

**PVC-U / Rovnoramenný T-kus 90°** 041238007 / mm

Bočný pohľad s čiastočným rezom

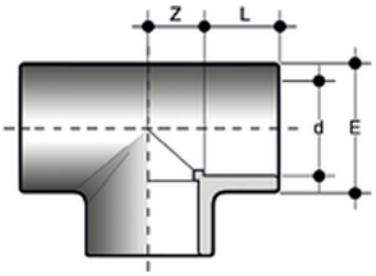


Priemery v čelnom pohľade




| Rúra d | E | L | Z |
|---|---|---|---|
| **Ø63** | **73 mm** | **37,5 mm** | **32,5 mm** |

FIP / TIV063

Katalóg PVC-U / s. 34