PVC Prechod s vnútorným závitom



PVC-U prechod s hrdlom na lepenie a vnútorným závitom spája lepené PVC-U potrubie so závitovou armatúrou alebo vývodom s vonkajším závitom.

VÝROBCA

Lepený a závitový spoj
Typ pripojenia

16 bar
Menovitý pracovný tlak

PVC-U
Materiál

60 °C
Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Hrdlo sa lepí lepidlom na PVC-U potrubie a druhý koniec má vnútorný závit na zaskrutkovanie armatúry.
- Menovitý tlak je PN16 pri vode s teplotou 20 °C a teplotný rozsah je od 0 do 60 °C.
- Závit zodpovedá norme ISO 228-1 alebo EN 10226-1 a prechod sa vyrába od d16 so závitom 3/8" po d110 so závitom 4".

Najdôležitejšie technické údaje

Farba
Tmavosivá RAL 7011

Médium
Voda a nenebezpečné kvapaliny

Norma závitu
ISO 228-1 / EN 10226-1

Minimálna prevádzková teplota
0 °C

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny							
SKU	Rúra × závit	Rozsah priemeru rúry	Rozmer (L)	Rozmer (L1)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041222002	**20 mm × 1/2"**	**Ø 16–40 mm**	—	—	1,14 €	**1,41 €**	Na objednávku
041222001	**16 mm × 3/8"**	**Ø 16–40 mm**	—	—	1,14 €	**1,41 €**	Na objednávku
041222003	**25 mm × 3/4"**	**Ø 16–40 mm**	—	—	1,29 €	**1,58 €**	Na objednávku
041222004	**32 mm × 1"**	**Ø 16–40 mm**	22,3 mm	22 mm	1,43 €	**1,76 €**	Na objednávku
041222011	**40 mm × 1"**	**Ø 16–40 mm**	—	—	4,27 €	**5,25 €**	Skladom
041222005	**40 mm × 5/4"**	**Ø 16–40 mm**	—	—	1,57 €	**1,93 €**	Skladom
041222008	**75 mm × 2 1/2"**	**Ø 50–110 mm**	—	—	6,72 €	**8,27 €**	Na objednávku
041222009	**90 mm × 3"**	**Ø 50–110 mm**	—	—	10,15 €	**12,49 €**	Na objednávku
041222010	**110 mm × 4"**	**Ø 50–110 mm**	—	—	16,30 €	**20,05 €**	Na objednávku
041222006	**50 mm × 6/4"**	**Ø 50–110 mm**	—	—	2,00 €	**2,46 €**	Skladom
041263040	**63 mm × 6/4"**	**Ø 50–110 mm**	—	—	7,19 €	**8,84 €**	Skladom
041222007	**63 mm × 2"**	**Ø 50–110 mm**	—	—	2,72 €	**3,34 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Rozmer E	Rozmer Z podľa výkresu	Rozmer K podľa výkresu
041222002	**20 mm × 1/2" · Ø 16–40 mm**	—	—	—
041222001	**16 mm × 3/8" · Ø 16–40 mm**	—	—	—
041222003	**25 mm × 3/4" · Ø 16–40 mm**	—	—	—
041222004	**32 mm × 1" · Ø 16–40 mm**	42,9 mm	2,5 mm	43 mm
041222011	**40 mm × 1" · Ø 16–40 mm**	—	—	—
041222005	**40 mm × 5/4" · Ø 16–40 mm**	—	—	—
041222008	**75 mm × 2 1/2" · Ø 50–110 mm**	—	—	—
041222009	**90 mm × 3" · Ø 50–110 mm**	—	—	—
041222010	**110 mm × 4" · Ø 50–110 mm**	—	—	—
041222006	**50 mm × 6/4" · Ø 50–110 mm**	—	—	—
041263040	**63 mm × 6/4" · Ø 50–110 mm**	—	—	—
041222007	**63 mm × 2" · Ø 50–110 mm**	—	—	—

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje	
Typ pripojenia	**Lepený a závitový spoj**
Materiál	**PVC-U**
Farba	**Tmavosivá RAL 7011**

Výber a použitie	
Médium	**Voda a nenebezpečné kvapaliny**

Pripojenie	
Norma závitu	**ISO 228-1 / EN 10226-1**

Prevádzkové limity a ochrana	
Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**60 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**0 °C**

Normy a overenia	
Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**EN ISO 1452 / EN ISO 15493**

Technický výkres

PVC-U / Prechod s vnútorným závitom 041222004 / mm

Bočný pohľad s čiastočným rezom

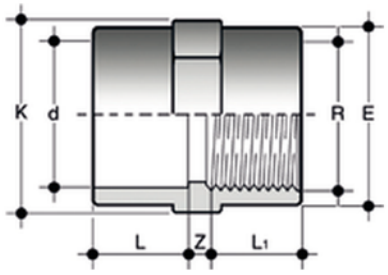

Priemery v čelnom pohľade



Rúra d	Závit R	E	K	L	L1	Z
Ø32	1" F	42,9 mm	43 mm	22,3 mm	22 mm	2,5 mm

FIP / MIFV032100

Katalóg PVC-U / s. 69