
PVC Zátka s vnútorným závitom

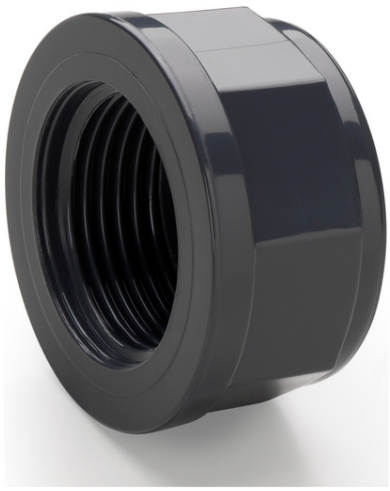

PVC-U zátka s vnútorným závitom uzatvára vonkajší závit na konci potrubia alebo vsuvke a chráni otvorený koniec rozvodu pred nečistotami.

Závitový spoj	16 bar	PVC-U	60 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Zátka sa zaskrutkuje na vonkajší závit a uzatvorí koniec rozvodu bez lepenia.
- Menovitý tlak je PN16 pri vode s teplotou 20 °C a teplotný rozsah je od 0 do 60 °C.
- Závit zodpovedá norme ISO 228-1 alebo EN 10226-1 a zátka sa vyrába v palcových veľkostiach od 3/8" do 4".

Najdôležitejšie technické údaje

Farba
Tmavosivá RAL 7011

Médium
Voda a nenebezpečné kvapaliny

Norma závitu
ISO 228-1 / EN 10226-1

Minimálna prevádzková teplota
0 °C

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Závit	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041250004	**5/4"**	1,72 €	**2,11 €**	Na objednávku
041250006	**2"**	5,01 €	**6,16 €**	Na objednávku
041250008	**3"**	22,17 €	**27,26 €**	Na objednávku
041250003	**1"**	1,14 €	**1,41 €**	Na objednávku
041250010	**3/8"**	1,00 €	**1,23 €**	Na objednávku
041250002	**3/4"**	1,00 €	**1,23 €**	Na objednávku
041250001	**1/2"**	1,00 €	**1,23 €**	Na objednávku
041250005	**6/4"**	2,00 €	**2,46 €**	Na objednávku
041250007	**2 1/2"**	20,45 €	**25,15 €**	Na objednávku
041250009	**4"**	42,33 €	**52,06 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**PVC-U**
Farba	**Tmavosivá RAL 7011**

Výber a použitie

Médium	**Voda a nenebezpečné kvapaliny**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228-1 / EN 10226-1**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**60 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**0 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN ISO 1452 / EN ISO 15493**