
Montážna vložka F3 typ 9311, PN10/16

Montážna vložka F3 s prírubami sa vkladá medzi armatúru a potrubie a po uvoľnení skrutiek umožňuje armatúru jednoducho namontovať alebo vybrať.

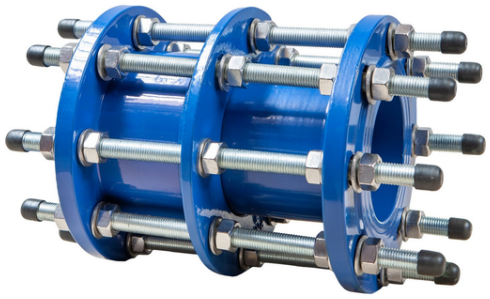

VÝROBCA

JAFAR

Prírubový spoj	70 °C	PN 10/16	EPDM
Typ pripojenia	Maximálna prevádzková teplota	Tlaková trieda príruby	Materiál tesnenia

Hlavné výhody

- Príruby sú z tvárnej liatiny EN-GJS 400-15 a ocele 1.0038 a spoj utesňuje tesnenie z EPDM.
- Príruby zodpovedajú norme EN 1092-2 pre PN10 a PN16 a pracovný tlak je do 1,6 MPa.
- Vložka je určená pre rozvody pitnej vody a chemicky neutrálnych kvapalín s teplotou do 70 °C.

Najdôležitejšie technické údaje

Materiál
Oceľ 1.0038 a tvárna liatina EN-GJS 400-15

Médium
Pitná voda a chemicky neutrálne kvapaliny

Schválenia a normy
EN 1092-2

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny					
SKU	Svetlosť DN	Rozsah svetlosti DN	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040511001	**DN 50**	**DN 50–150**	235,14 €	**289,22 €**	Na objednávku
040511002	**DN 65**	**DN 50–150**	244,55 €	**300,79 €**	Na objednávku
040511003	**DN 80**	**DN 50–150**	276,13 €	**339,64 €**	Na objednávku
040511010	**DN 350**	**DN 200–600**	1 279,63 €	**1 573,95 €**	Na objednávku
040511004	**DN 100**	**DN 50–150**	302,76 €	**372,39 €**	Na objednávku
040511011	**DN 400**	**DN 200–600**	1 622,60 €	**1 995,80 €**	Na objednávku
040511005	**DN 125**	**DN 50–150**	406,45 €	**499,94 €**	Na objednávku
040511012	**DN 500**	**DN 200–600**	2 443,10 €	**3 005,02 €**	Na objednávku
040511006	**DN 150**	**DN 50–150**	519,67 €	**639,20 €**	Na objednávku
040511013	**DN 600**	**DN 200–600**	2 945,65 €	**3 623,15 €**	Na objednávku
040511007	**DN 200**	**DN 200–600**	655,22 €	**805,93 €**	Na objednávku
040511008	**DN 250**	**DN 200–600**	822,34 €	**1 011,47 €**	Na objednávku
040511009	**DN 300**	**DN 200–600**	1 018,88 €	**1 253,23 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Prírubový spoj**
Materiál	**Oceľ 1.0038 a tvárna liatina EN-GJS 400-15**
Tlaková trieda príruby	**PN 10/16**

Výber a použitie

Médium	**Pitná voda a chemicky neutrálne kvapaliny**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna prevádzková teplota	**70 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1092-2**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM**