
SCADA AdvancedIO Binary

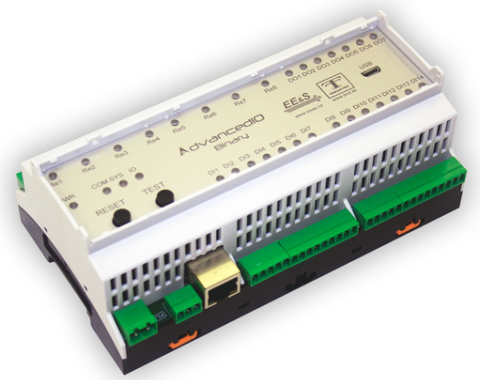

Vstupno-výstupný modul T-Industry AdvancedIO Binary na DIN lištu sníma stav až 14 digitálnych vstupov a podľa príkazov riadiacej jednotky RTU spína ventily, posúvače a ďalšie zariadenia.

VÝROBCA

14 Digitálne vstupy	**7× 250 V AC, 8 A** Relé	**7× 48 V DC, 3 A** Tranzistorové výstupy	**Modbus RTU/TCP** Komunikácia

Hlavné výhody

- Štrnásť digitálnych vstupov 9–48 V DC, z toho štyri počítajú impulzy meradiel s výstupom S0.
- Sedem relé 250 V AC a 8 A spína väčšie záťaže a sedem tranzistorových výstupov 48 V DC a 3 A spína jednosmerné obvody.
- Modul komunikuje cez RS485 (Modbus RTU) alebo ethernet (Modbus TCP) a s príkonom do 2 W sa napája z 24 V DC.

MOTOR, ELEKTRIKA A RIADENIE

Napätie digitálnych vstupov
9–48 V DC

Počet impulzných vstupov S0
4

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Typ produktu
Digitálny vstupno-výstupný modul

Modelové označenie
AdvancedIO Binary (tranzistory + relé)

VSTUPY A VÝSTUPY

Počet digitálnych výstupov
7

Výstupný signál
Tranzistorový 48 V DC, 3 A

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny				
SKU	Variant	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
030102001	**030102001**	420,00 €	**516,60 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Typ produktu	**Digitálny vstupno-výstupný modul**
Modelové označenie	**AdvancedIO Binary (tranzistory + relé)**
Záruka	**2 roky**

Vstupy a výstupy

Počet digitálnych vstupov DI	**14**
Počet digitálnych výstupov	**7**
Výstupný signál	**Tranzistorový 48 V DC, 3 A**
Počet relé	**7**
Spínací výkon relé	**250 V AC, 8 A**

Komunikácia

Sériová komunikácia	**1× RS485**
Ethernet	**1× 10/100 Mbit/s**
Podporované komunikačné protokoly	**Modbus RTU slave, Modbus TCP slave, HTTP API (voliteľne)**

Motor, elektrika a riadenie

Napätie digitálnych vstupov	**9–48 V DC**
Počet impulzných vstupov S0	**4**

Rozmery a hmotnosť

Rozmery podľa výrobcu	**162 × 90 × 63 mm**

Prevádzkové limity a ochrana

Prevádzková teplota	**–20 až 50 °C**

Napájanie a montáž

Napájacie napätie	**24 V DC**
Príkon	**max. 2 W**
Montáž	**Na DIN lištu**