PE Spojka

Svorná priama spojka z polypropylénu spája dve PE rúry rovnakého priemeru v tlakovom rozvode pitnej a úžitkovej vody bez zvárania.



Svorný spoj	16 bar	Polypropylén PP	45 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso je z polypropylénu PP a tesnenie z gumy NBR, spoj sa vytvorí bez zvárania.
- Menovitý tlak je 16 bar do 20 °C, pri 45 °C klesne prípustný tlak na 10,8 bar.
- Svorný spoj spája rúry z rôznych druhov polyetylénu aj s rôznou hrúbkou steny.

Najdôležitejšie technické údaje

Vhodné potrubie
PE potrubie

Médium
Pitná a úžitková voda

Materiál tesnenia
NBR

Maximálny prevádzkový tlak pri 45 °C
10,8 bar

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

SKU	Priemer rúry	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041011005	**20 mm**	0,06	20	240	0,92 €	**1,13 €**	Na objednávku
041011006	**25 mm**	0,1	12	144	1,32 €	**1,62 €**	Na objednávku
041011007	**32 mm**	0,14	8	96	1,96 €	**2,41 €**	Na objednávku
041011008	**40 mm**	0,29	—	60	3,32 €	**4,08 €**	Na objednávku
041011009	**50 mm**	0,48	—	35	5,68 €	**6,99 €**	Na objednávku
041011010	**63 mm**	0,81	—	18	8,92 €	**10,97 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Rozmer (D)	Rozmer (L)	Rozmer (I)
041011005	**20 mm**	—	—	—
041011006	**25 mm**	—	—	—
041011007	**32 mm**	—	—	—
041011008	**40 mm**	79 mm	168 mm	82 mm
041011009	**50 mm**	—	—	—
041011010	**63 mm**	—	—	—

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
26. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Svorný spoj**
Materiál	**Polypropylén PP**
Vhodné potrubie	**PE potrubie**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**45 °C**
Maximálny prevádzkový tlak pri 45 °C	**10,8 bar**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**NBR**

Technický výkres

PE Spojka 041011008 / mm

Pozdĺžny rez

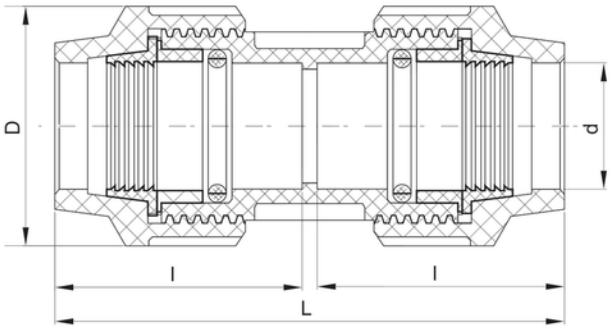

Čelný pohľad na svorné hrdlo



Rúra d	D	L	l
Ø40 mm	**79 mm**	**168 mm**	**82 mm**