PE Ventil guľový

Svorný uzatvárací ventil z polypropylénu preruší alebo otvára tok vody v PE potrubí a pripája sa na oboch stranách svorným spojom bez zvárania.

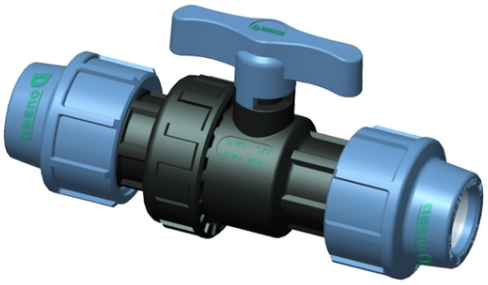

Svorný spoj
Typ pripojenia

16 bar
Menovitý pracovný tlak

Polypropylén PP
Materiál

45 °C
Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso je z polypropylénu PP a tesnenie z gumy NBR, spoj sa vytvorí bez zvárania.
- Menovitý tlak je 16 bar do 20 °C, pri 45 °C klesne prípustný tlak na 10,8 bar.
- Dostupné rozmery od 20x20 do 63x63 mm zodpovedajú PE rúram s rovnakým vonkajším priemerom.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Pitná a úžitková voda

Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks
1.0

Materiál tesnenia
NBR

Maximálny prevádzkový tlak pri 45 °C
10,8 bar

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Priemer rúry	Váha (kg)	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041018001	**20 mm**	0,16	170	2,36 €	**2,90 €**	Na objednávku
041018002	**25 mm**	0,24	105	3,68 €	**4,53 €**	Na objednávku
041018003	**32 mm**	0,35	80	5,28 €	**6,49 €**	Na objednávku
041018004	**40 mm**	0,59	40	8,64 €	**10,63 €**	Na objednávku
041018005	**50 mm**	0,92	26	13,68 €	**16,83 €**	Na objednávku
041018006	**63 mm**	1,54	12	22,20 €	**27,31 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Svorný spoj**
Materiál	**Polypropylén PP**
Vhodné potrubie	**PE potrubie**
Ovládanie	**Páka**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Balenie

Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	**1**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**45 °C**
Maximálny prevádzkový tlak pri 45 °C	**10,8 bar**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**NBR**