
PE Mosadz Prechod

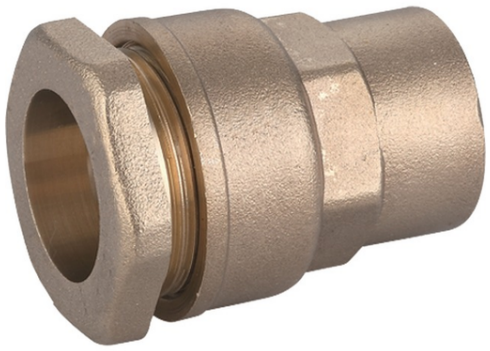

Mosadzný svorný prechod s vnútorným závitom spája PE rúru 20 mm so závitovým rozvodom 1/2" alebo s vnútorným závitom armatúry.

Svorný spoj	Mosadz CW617N	80 °C	PE potrubie
Typ pripojenia	Materiál	Maximálna prevádzková teplota	Vhodné potrubie

Hlavné výhody

- Teleso a matica sú z mosadze CW617N-4MS a svorný krúžok z mosadze HPb57-3.
- Maximálny prevádzkový tlak je 16 bar a maximálna teplota média 80 °C.
- Tesnenie z gumy NBR a svorný spoj umožňujú montáž na PE rúru bez zvárania.

BALENIE

Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks
10

Balenie 2 (kartón) - počet ks
120

MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA

Materiál tesnenia
NBR

Materiál svorného krúžku
Mosadz HPb57-3

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Rúra × závit	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041007001	**20 mm × 1/2"**	3,96 €	**4,87 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Typ pripojenia	**Svorný spoj**
Materiál	**Mosadz CW617N**
Vhodné potrubie	**PE potrubie**

Výber a použitie

Médium	**Voda**

Balenie

Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	**10**
Balenie 2 (kartón) - počet ks	**120**

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228 G**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**80 °C**

Rozmery a hmotnosť

Hmotnosť celkom	**0,12 kg**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**NBR**	Materiál svorného krúžku	**Mosadz HPb57-3**