
PPR T-kus - redukovaný

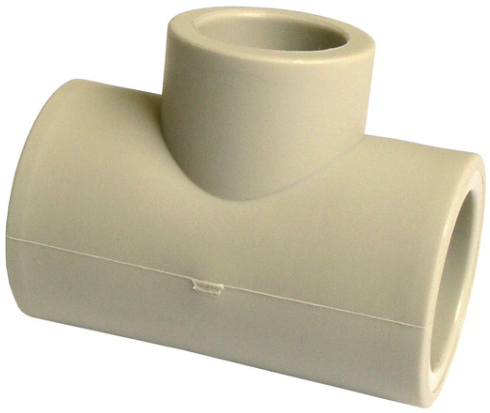

Redukovaný PPR T-kus vytvára z hlavného rozvodu z rúr PP-R odbočku menšieho priemeru, napríklad hlavné vedenie 32 mm a odbočka 20 mm.

Polyfúzne zváranie	20 bar	PP-R	90 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso z polypropylénu PP-R vydrží prevádzkovú teplotu do 90 °C.
- Rad SDR 6 je určený na pracovný tlak 20 bar.
- Rozmer 32/20/32 mm znamená hlavné vedenie 32 mm, odbočku 20 mm a opäť hlavné vedenie 32 mm.

Najdôležitejšie technické údaje

Rad SDR
SDR 6

Médium
Pitná a úžitková voda

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Priemery rúr (priechod × odbočka)	Rozsah priemeru rúry	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041128001	**25 × 20 mm**	**Ø 25–40 mm**	0,03	15	0,44 €	**0,54 €**	Na objednávku
041128002	**32 × 20 mm**	**Ø 25–40 mm**	0,04	—	0,56 €	**0,69 €**	Na objednávku
041128003	**32 × 25 mm**	**Ø 25–40 mm**	0,05	10	0,60 €	**0,74 €**	Na objednávku
041128004	**40 × 20 mm**	**Ø 25–40 mm**	0,06	10	0,92 €	**1,13 €**	Na objednávku
041128005	**40 × 25 mm**	**Ø 25–40 mm**	0,07	—	1,00 €	**1,23 €**	Na objednávku
041128006	**40 × 32 mm**	**Ø 25–40 mm**	0,08	—	1,12 €	**1,38 €**	Na objednávku
041128007	**50 × 25 mm**	**Ø 50–63 mm**	0,11	5	1,44 €	**1,77 €**	Na objednávku
041128008	**50 × 32 mm**	**Ø 50–63 mm**	0,12	—	1,52 €	**1,87 €**	Na objednávku
041128009	**50 × 40 mm**	**Ø 50–63 mm**	0,13	—	1,84 €	**2,26 €**	Na objednávku
041128010	**63 × 40 mm**	**Ø 50–63 mm**	0,23	—	3,12 €	**3,84 €**	Na objednávku
041128011	**63 × 50 mm**	**Ø 50–63 mm**	0,26	—	3,32 €	**4,08 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Balenie 2 (kartón) - počet ks
041128001	**25 × 20 mm · Ø 25–40 mm**	285
041128002	**32 × 20 mm · Ø 25–40 mm**	180
041128003	**32 × 25 mm · Ø 25–40 mm**	140
041128004	**40 × 20 mm · Ø 25–40 mm**	120
041128005	**40 × 25 mm · Ø 25–40 mm**	110
041128006	**40 × 32 mm · Ø 25–40 mm**	100
041128007	**50 × 25 mm · Ø 50–63 mm**	80
041128008	**50 × 32 mm · Ø 50–63 mm**	64
041128009	**50 × 40 mm · Ø 50–63 mm**	60
041128010	**63 × 40 mm · Ø 50–63 mm**	30
041128011	**63 × 50 mm · Ø 50–63 mm**	30

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Polyfúzne zváranie**
Materiál	**PP-R**
Rad SDR	**SDR 6**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**20 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**