
PPR T-kus prechodný vonkajší

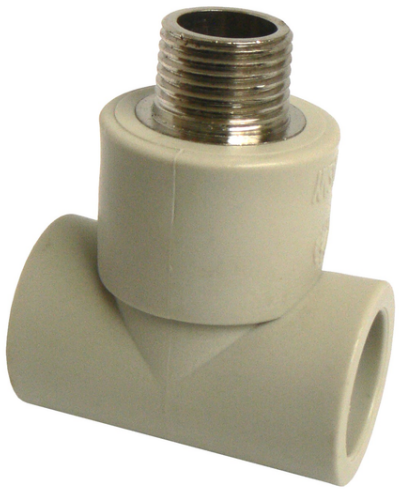

PPR T-kus s vonkajším mosadzným závitom vytvára z rozvodu rúr PP-R odbočku, na ktorú sa priskrutkuje armatúra alebo prípojka s vnútorným závitom.

20 bar	PP-R	90 °C	SDR 6
Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota	Rad SDR

Hlavné výhody

- Teleso z polypropylénu PP-R vydrží prevádzkovú teplotu do 90 °C.
- Závit je z mosadze a rad SDR 6 znesie pracovný tlak 20 bar.
- T-kus sa dodáva v rozmeroch 20 x 1/2", 25 x 1/2", 25 x 3/4" a 32 x 1".

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Polyfúzne zváranie a závitový spoj

Médium
Pitná a úžitková voda

Materiál závitu
Mosadz

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

SKU	Rúra × závit	Váha (kg)	Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041130001	**20 mm × 1/2"**	0,08	10	120	2,00 €	**2,46 €**	Na objednávku
041130002	**25 mm × 3/4"**	0,12	—	70	2,64 €	**3,25 €**	Na objednávku
041130003	**32 mm × 1"**	0,25	—	40	7,00 €	**8,61 €**	Na objednávku
041130004	**25 mm × 1/2"**	0,09	—	100	2,12 €	**2,61 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Polyfúzne zváranie a závitový spoj**
Materiál	**PP-R**
Rad SDR	**SDR 6**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**20 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Materiály a konštrukcia

Materiál závitu	**Mosadz**