
PPR Ventil s kolieskom

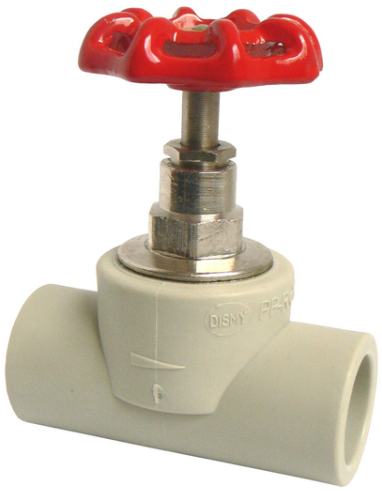

PPR ventil s kolieskom uzatvára alebo škrtí prietok vody v rozvode z rúr PP-R, ovláda sa otáčaním kolieska a pripája sa polyfúznym zváraním.

Polyfúzne zváranie	20 bar	PP-R	90 °C
Typ pripojenia	Menovitý pracovný tlak	Materiál	Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Teleso ventilu je z PP-R a závit je z mosadze.
- Ventil znesie teplotu do 90 °C a pracovný tlak 20 bar.
- Ventil sa dodáva pre rúry s vonkajším priemerom 20 až 50 mm.

Najdôležitejšie technické údaje

Médium
Pitná a úžitková voda

Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks
1.0

Materiál závitu
Mosadz

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

SKU	Priemer rúry	Váha (kg)	Balenie 2 (kartón) - počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041134001	**20 mm**	0,17	70	5,40 €	**6,64 €**	Na objednávku
041134002	**25 mm**	0,2	50	6,52 €	**8,02 €**	Na objednávku
041134003	**32 mm**	0,27	40	6,76 €	**8,31 €**	Na objednávku
041134004	**40 mm**	0,45	20	11,68 €	**14,37 €**	Na objednávku
041134005	**50 mm**	0,72	14	19,08 €	**23,47 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Polyfúzne zváranie**
Materiál	**PP-R**
Ovládanie	**Koliesko**
Rad SDR	**SDR 6**

Výber a použitie

Médium	**Pitná a úžitková voda**

Balenie

Balenie 1 (sáčok/krabička) - počet ks	**1**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**20 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Materiály a konštrukcia

Materiál závitu	**Mosadz**