
ALPEX Prechod

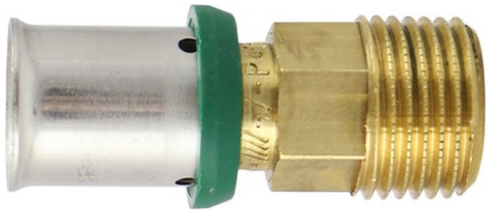

Lisovací mosadzný prechod spojí rúru viacvrstvového potrubia HERZ PIPEFIX so závitovou armatúrou, ventilom alebo iným rozvodom s vnútorným závitom Rp alebo vonkajším závitom R.

VÝROBCA

Lisovací spoj
Typ pripojenia

Mosadz
Materiál

90 °C
Maximálna prevádzková teplota

Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT
Vhodné potrubie

Hlavné výhody

- Dvojitý O-krúžok z EPDM na každom konci a objímka z nerezovej ocele zaručujú tesný lisovaný spoj s viacvrstvovou rúrou.
- Prechod sa vyrába s vnútorným závitom Rp alebo vonkajším závitom R od 1/2" do 2 1/2" podľa rozmeru rúry.
- Spoj sa lisuje profilom TH a okienka na objímke umožňujú skontrolovať, že rúra je zasunutá až na doraz.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálny prevádzkový tlak
10 bar

Minimálna prevádzková teplota
-20 °C

MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA

Materiál tesnenia
EPDM

Materiál objímky
Nerezová oceľ

NORMY A OVERENIA

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

Schválenia a normy
EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Druh závitu	Rúra × závit	Rozsah priemeru rúry	Váha (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040112016	**Vonkajší (M)**	**20 mm × 1/2"**	**Ø 15–26 mm**	0,07	5,08 €	**6,25 €**	Na objednávku
040112028	**Vonkajší (M)**	**16 mm × 1/2"**	**Ø 15–26 mm**	0,06	4,49 €	**5,52 €**	Na objednávku
040112024	**Vonkajší (M)**	**15 mm × 1/2"**	**Ø 15–26 mm**	—	5,08 €	**6,25 €**	Na objednávku
040112023	**Vonkajší (M)**	**20 mm × 3/4"**	**Ø 15–26 mm**	0,09	6,31 €	**7,76 €**	Na objednávku
040112017	**Vonkajší (M)**	**32 mm × 1"**	**Ø 32–75 mm**	0,13	13,44 €	**16,53 €**	Na objednávku
040112030	**Vonkajší (M)**	**17 mm × 1/2"**	**Ø 15–26 mm**	0,06	5,08 €	**6,25 €**	Na objednávku
040112022	**Vonkajší (M)**	**32 mm × 5/4"**	**Ø 32–75 mm**	0,21	16,42 €	**20,20 €**	Na objednávku
040112029	**Vonkajší (M)**	**26 mm × 3/4"**	**Ø 15–26 mm**	0,09	9,52 €	**11,70 €**	Na objednávku
040112025	**Vonkajší (M)**	**40 mm × 1"**	**Ø 32–75 mm**	0,18	19,99 €	**24,59 €**	Na objednávku
040112018	**Vonkajší (M)**	**40 mm × 5/4"**	**Ø 32–75 mm**	0,22	19,99 €	**24,59 €**	Na objednávku
040112031	**Vonkajší (M)**	**26 mm × 1"**	**Ø 15–26 mm**	0,12	10,71 €	**13,18 €**	Na objednávku
040112021	**Vonkajší (M)**	**75 mm × 2 1/2"**	**Ø 32–75 mm**	—	154,44 €	**189,96 €**	Na objednávku
040112026	**Vonkajší (M)**	**50 mm × 5/4"**	**Ø 32–75 mm**	0,43	47,85 €	**58,86 €**	Na objednávku
040112019	**Vonkajší (M)**	**50 mm × 6/4"**	**Ø 32–75 mm**	0,43	50,57 €	**62,20 €**	Na objednávku
040112020	**Vonkajší (M)**	**63 mm × 2"**	**Ø 32–75 mm**	0,75	77,97 €	**95,91 €**	Na objednávku
040112027	**Vonkajší (M)**	**75 mm × 2"**	**Ø 32–75 mm**	—	115,53 €	**142,10 €**	Na objednávku
040112001	**Vnútorný (F)**	**20 mm × 1/2"**	**Ø 15–26 mm**	0,09	5,68 €	**6,99 €**	Na objednávku
040112012	**Vnútorný (F)**	**16 mm × 1/2"**	**Ø 15–26 mm**	0,08	5,51 €	**6,78 €**	Na objednávku
040112009	**Vnútorný (F)**	**15 mm × 1/2"**	**Ø 15–26 mm**	—	5,68 €	**6,99 €**	Na objednávku
040112008	**Vnútorný (F)**	**20 mm × 3/4"**	**Ø 15–26 mm**	0,12	7,76 €	**9,55 €**	Na objednávku
040112002	**Vnútorný (F)**	**32 mm × 1"**	**Ø 32–75 mm**	0,17	14,85 €	**18,26 €**	Na objednávku
040112014	**Vnútorný (F)**	**17 mm × 1/2"**	**Ø 15–26 mm**	0,08	5,68 €	**6,99 €**	Na objednávku
040112007	**Vnútorný (F)**	**32 mm × 5/4"**	**Ø 32–75 mm**	0,26	19,37 €	**23,83 €**	Na objednávku
040112013	**Vnútorný (F)**	**26 mm × 3/4"**	**Ø 15–26 mm**	0,13	11,86 €	**14,58 €**	Na objednávku
040112010	**Vnútorný (F)**	**40 mm × 1"**	**Ø 32–75 mm**	0,2	21,42 €	**26,35 €**	Na objednávku
040112003	**Vnútorný (F)**	**40 mm × 5/4"**	**Ø 32–75 mm**	0,29	23,19 €	**28,53 €**	Na objednávku
040112015	**Vnútorný (F)**	**26 mm × 1"**	**Ø 15–26 mm**	0,17	13,43 €	**16,52 €**	Na objednávku
040112006	**Vnútorný (F)**	**75 mm × 2 1/2"**	**Ø 32–75 mm**	—	181,70 €	**223,49 €**	Na objednávku
040112011	**Vnútorný (F)**	**50 mm × 5/4"**	**Ø 32–75 mm**	0,39	47,54 €	**58,48 €**	Na objednávku
040112004	**Vnútorný (F)**	**50 mm × 6/4"**	**Ø 32–75 mm**	0,36	50,27 €	**61,83 €**	Na objednávku
040112005	**Vnútorný (F)**	**63 mm × 2"**	**Ø 32–75 mm**	0,69	81,00 €	**99,63 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Kód výrobcu
040112016	**M · 20 mm × 1/2" · Ø 15–26 mm**	P702011

040112028	**M · 16 mm × 1/2" · Ø 15–26 mm**	P701611
040112024	**M · 15 mm × 1/2" · Ø 15–26 mm**	P701511
040112023	**M · 20 mm × 3/4" · Ø 15–26 mm**	P702012
040112017	**M · 32 mm × 1" · Ø 32–75 mm**	P703213
040112030	**M · 17 mm × 1/2" · Ø 15–26 mm**	P701711
040112022	**M · 32 mm × 5/4" · Ø 32–75 mm**	P703214
040112029	**M · 26 mm × 3/4" · Ø 15–26 mm**	P702612
040112025	**M · 40 mm × 1" · Ø 32–75 mm**	P704013
040112018	**M · 40 mm × 5/4" · Ø 32–75 mm**	P704014
040112031	**M · 26 mm × 1" · Ø 15–26 mm**	P702613
040112021	**M · 75 mm × 2 1/2" · Ø 32–75 mm**	P707518
040112026	**M · 50 mm × 5/4" · Ø 32–75 mm**	P705014
040112019	**M · 50 mm × 6/4" · Ø 32–75 mm**	P705015
040112020	**M · 63 mm × 2" · Ø 32–75 mm**	P706316
040112027	**M · 75 mm × 2" · Ø 32–75 mm**	P707516
040112001	**F · 20 mm × 1/2" · Ø 15–26 mm**	P702021
040112012	**F · 16 mm × 1/2" · Ø 15–26 mm**	P701621
040112009	**F · 15 mm × 1/2" · Ø 15–26 mm**	P701521
040112008	**F · 20 mm × 3/4" · Ø 15–26 mm**	P702022
040112002	**F · 32 mm × 1" · Ø 32–75 mm**	P703223
040112014	**F · 17 mm × 1/2" · Ø 15–26 mm**	P701721
040112007	**F · 32 mm × 5/4" · Ø 32–75 mm**	P703224
040112013	**F · 26 mm × 3/4" · Ø 15–26 mm**	P702622
040112010	**F · 40 mm × 1" · Ø 32–75 mm**	P704023
040112003	**F · 40 mm × 5/4" · Ø 32–75 mm**	P704024
040112015	**F · 26 mm × 1" · Ø 15–26 mm**	P702623
040112006	**F · 75 mm × 2 1/2" · Ø 32–75 mm**	P707528
040112011	**F · 50 mm × 5/4" · Ø 32–75 mm**	P705024
040112004	**F · 50 mm × 6/4" · Ø 32–75 mm**	P705025
040112005	**F · 63 mm × 2" · Ø 32–75 mm**	P706326

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Lisovací spoj**
Materiál	**Mosadz**
Vhodné potrubie	**Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT**
Profil lisovacích čeľustí	**TH**

Výber a použitie

Médium	**Pitná voda, vykurovanie, chladenie**

Pripojenie

Norma závitu	**EN 10226-1 Rp/R**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM**	Materiál objímky	**Nerezová oceľ**