Skybergtech motorová tlmivka 2%

Trojfázová motorová tlmivka s poklesom napätia 2 % sa zapája medzi frekvenčný menič a motor.

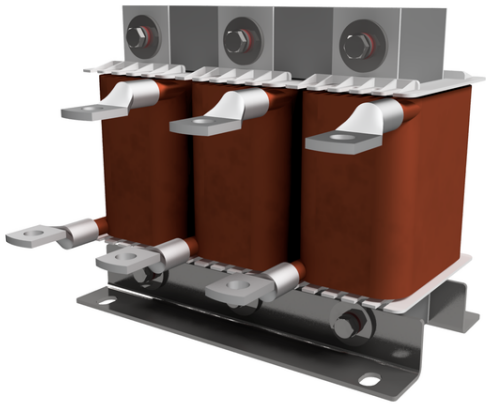

VÝROBCA

SKYBERGTECH s.r.o.

6–25	Motorová tlmivka 2 %	IP00	5.8x11
Menovitý prúd - odber (A)	Typ príslušenstva	Krytie	Montážny otvor

Hlavné výhody

- Tlmí strmé napäťové skoky a chráni izoláciu motora.

VÝBER A POUŽITIE

Prierez vodiča
svorka 4 mm2

Tepelná trieda
B

MOTOR, ELEKTRIKA A RIADENIE

Napätie
500 Vac

Frekvencia
50-60 Hz

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Modelové označenie	Rozmer - Šírka (mm)	Rozmer - Výška (mm)	Rozmer - Hĺbka (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
030209001	**SKY3TLT6-2,5**	72	100	95	147,00 €	**180,81 €**	Na objednávku
030209002	**SKY3TLT10-1,5**	72	101	95	154,00 €	**189,42 €**	Na objednávku
030209003	**SKY3TLT16-0,9**	73	120	119	194,60 €	**239,36 €**	Na objednávku
030209004	**SKY3TLT25-0,6**	81	120	120	232,40 €	**285,85 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Váha (kg)	Menovitý prúd - odber (A)	Indukčnosť (mH)	Stratový výkon (W)	Montážny rozstup D (mm)	Montážny rozstup E (mm)
030209001	**SKY3TLT6-2,5**	1,2	6	2,5	28	63	50
030209002	**SKY3TLT10-1,5**	1,3	10	1,5	29,7	63	50
030209003	**SKY3TLT16-0,9**	1,7	16	0,9	48,9	73	55
030209004	**SKY3TLT25-0,6**	2,7	25	0,6	45	73	64

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ príslušenstva	**Motorová tlmivka 2 %**

Výber a použitie

Montážny otvor	**5.8x11**
Prierez vodiča	**svorka 4 mm2**
Tepelná trieda	**B**

Pripojenie

Maximálna dĺžka kábla	**Tienený 100 m / netienený 150 m**

Motor, elektrika a riadenie

Napätie	**500 Vac**
Frekvencia	**50-60 Hz**
Krátkodobá nadprúdová kapacita	**50% In**
Spínacia frekvencia meniča	**do 3 kHz**

Prevádzkové limity a ochrana

Krytie	**IP00**
Prevádzková teplota	**-10 °C až +40 °C**