
PVC laboratórny guľový ventil DN 6 na odber vzoriek vody

Laboratórny guľový ventil z PVC-U s menovitou svetlosťou DN 6 slúži na odber vzoriek vody z potrubia.

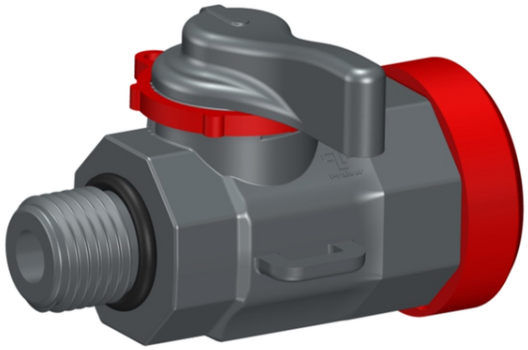

VÝROBCA

PRAHER PLASTICS

PVC-U Materiál	**60 °C** Maximálna prevádzková teplota	**EPDM, krúžok sedla gule PTFE** Materiál tesnenia	**10 bar pri 20 °C** Maximálny prevádzkový tlak

Hlavné výhody

- Odber vzoriek priamo z rozvodu: Malý ventil DN 6 sa naskrutkuje do potrubia vonkajším závitom 1/4" alebo 3/8" a vzorka tečie z vnútorného závitu 1/4".
- Nastavený prietok ostane: Poistný a dávkovací krúžok drží zvolené otvorenie gule a chráni ventil pred náhodným otvorením alebo zatvorením.
- Na studenú aj teplú vodu: Telo PVC-U s tesnením EPDM vydrží vodu do 60 °C, menovitý tlak PN 10 pri 20 °C.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Typ pripojenia
Vonkajší závit × vnútorný závit

Ovládanie
Páka s poistným a dávkovacím krúžkom

OSTATNÉ

Menovitá svetlosť
DN 6

Veľkosť montážneho kľúča
22 mm alebo 24 mm

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Veľkosť	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041264001	**Vonkajší 1/4" × vnútorný 1/4"**	23,42 €	**28,81 €**	Skladom
041264002	**Vonkajší 3/8" × vnútorný 1/4"**	21,25 €	**26,14 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Vonkajší závit × vnútorný závit**
Materiál	**PVC-U**
Ovládanie	**Páka s poistným a dávkovacím krúžkom**

Výber a použitie

Použitie	**Odber vzoriek vody z potrubia**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar pri 20 °C**
Maximálna prevádzková teplota	**60 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**0 °C**

Rozmery a hmotnosť

Dĺžka	**56 mm**

Ostatné

Menovitá svetlosť	**DN 6**
Veľkosť montážneho kľúča	**22 mm alebo 24 mm**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM, krúžok sedla gule PTFE**