Systémový oddeľovač BA na dopúšťanie kúrenia Caleffi – 580 1/2″



Systémový oddeľovač Caleffi BA 580 chráni vodovod pred spätným tokom vody z kúrenia pri dopúšťaní.

VÝROBCA

CALEFFI Hydronic Solutions

Caleffi 580040	10 bar (PN10)	65 °C	1,50 kg
Kód výrobcu	Maximálny prevádzkový tlak	Maximálna teplota vody	Hmotnosť

Hlavné výhody

- Medzi vodovodom a kúrením vytvorí bezpečnostnú zónu, ktorá zabráni kontaktu vody v oboch rozvodoch, aj pri pretlaku na výstupe alebo spätnom nasatí.
- Typ BA s variabilnou geometriou má na vstupe sitko z nerezovej ocele a teleso z mosadze odolnej voči odzinkovaniu.
- S oddeľovačom smie byť kúrenie napojené na pitnú vodu natrvalo podľa STN EN 1717.

Najdôležitejšie technické údaje

Obsah balenia
Systémový oddeľovač BA s nerezovým sitkom a 3 skúšobnými ventilmi

Pripojenie
1/2″ vonkajší × 1/2″ vonkajší (DN15)

Rozmery podľa výrobcu
C 139,5 mm, E 145 mm, F 61,5 mm (podľa výkresu výrobcu)

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Variant	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
060117005	**060117005**	215,92 €	**265,58 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Kód výrobcu	**Caleffi 580040**

Obsah balenia
Systémový oddeľovač BA s nerezovým sitkom a 3 skúšobnými ventilmi

Pripojenie

Pripojenie	**1/2″ vonkajší × 1/2″ vonkajší (DN15)**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar (PN10)**
Maximálna teplota vody	**65 °C**

Rozmery a hmotnosť

Hmotnosť	**1,50 kg**


Rozmery a hmotnosť

Rozmery podľa výrobcu
C 139,5 mm, E 145 mm, F 61,5 mm (podľa výkresu výrobcu)

Ostatné

Materiál	**Mosadz odolná voči odzinkovaniu**
Médium	**Pitná voda**

Technický výkres

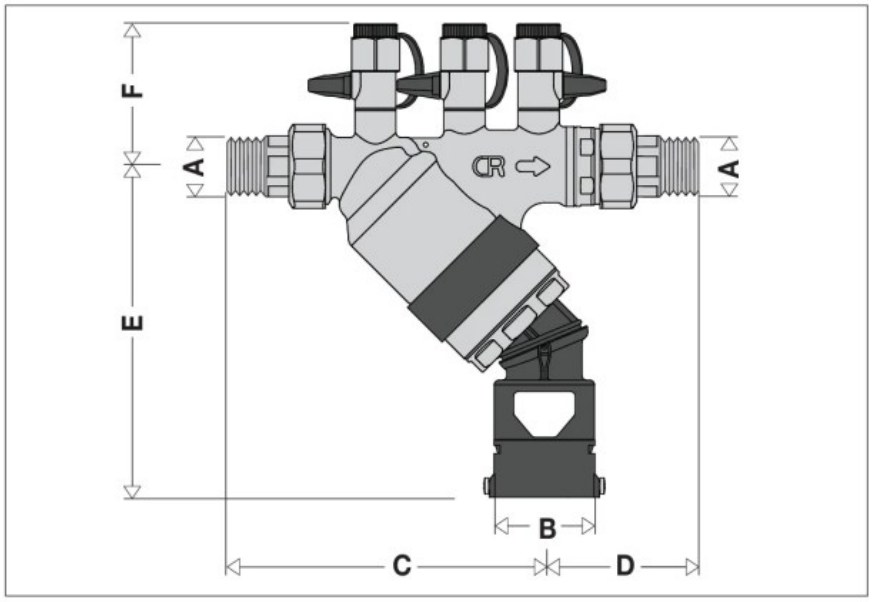

Code	A	B	C	D	E	F	Mass (kg)
580040	1/2"	Ø 40	139,5	68	145	61,5	1,50
580050	3/4"	Ø 40	137,5	66	145	61,5	1,50
580060	1"	Ø 40÷60	150	100	209	71,5	2,60
580070	1 1/4"	Ø 40÷60	152	102	209	71,5	2,70