Tlaková stanica s 2 odstredivými čerpadlami a meničmi Trevitech TE 2NM/NMD WALL

Tlaková stanica Trevitech TE 2NM/NMD WALL má 2 odstredivé čerpadlá NM a NMD od výrobcu Calpeda.

Produktová fotografia nie je k dispozícii

VÝROBCA

140–440	36,5–67	2	Calpeda
Maximálny prietok (l/min)	Maximálny výtlak (m)	Počet čerpadiel	Výrobca čerpadla

Hlavné výhody

- Každé čerpadlo má vlastný frekvenčný menič WALL chladený vzduchom, tlak sníma externý snímač.
- Riadiaci menič spustí prvé čerpadlo a pri väčšom odbere pripojí druhé.
- Výrobca stanicu určuje na náhradu klasických vodární, so saním priamo z vodovodu alebo so zapojením v obtoku.

MOTOR, ELEKTRIKA A RIADENIE

Typ čerpadla
Odstredivé

Počet meničov
2

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Rozmer - Šírka (mm)
625

Šírka základového rámu
600 mm

OTVORIŤ PRODUKT

Tlaková stanica s 2 odstredivými čerpadlami a meničmi Trevitech TE 2NM/NMD WALL

Katalógové číslo 3745

Varianty a ceny

SKU	Výkonový model čerpadla	Sieťové napájanie	Napätie motora	Maximálny výtlak (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
010901001	**2 × 0,75 kW, do 8,4 m³/h, výtlak do 43 m (NMD 20/110A)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	43	3 605,25 €	**4 434,46 €**	Na objednávku
010901002	**2 × 0,75 kW, do 8,4 m³/h, výtlak do 43 m (NMD 20/110A)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	43	4 150,63 €	**5 105,27 €**	Na objednávku
010901003	**2 × 1,1 kW, do 9,6 m³/h, výtlak do 53 m (NMD 20/140B)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	53	4 089,45 €	**5 030,02 €**	Na objednávku
010901004	**2 × 1,1 kW, do 9,6 m³/h, výtlak do 53 m (NMD 20/140B)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	53	4 633,95 €	**5 699,76 €**	Na objednávku
010901005	**2 × 1,5 kW, do 12 m³/h, výtlak do 67 m (NMD 20/140A)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	67	4 180,34 €	**5 141,82 €**	Na objednávku
010901006	**2 × 1,5 kW, do 12 m³/h, výtlak do 67 m (NMD 20/140A)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	67	4 726,59 €	**5 813,71 €**	Na objednávku
010901007	**2 × 1,5 kW, do 24 m³/h, výtlak do 36,5 m (NM 25/160A)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	36,5	4 722,22 €	**5 808,33 €**	Na objednávku
010901008	**2 × 1,5 kW, do 24 m³/h, výtlak do 36,5 m (NM 25/160A)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	36,5	5 619,82 €	**6 912,38 €**	Na objednávku
010901009	**2 × 2,2 kW, do 26,4 m³/h, výtlak do 42,6 m (NM 25/20B)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	42,6	5 083,18 €	**6 252,31 €**	Na objednávku
010901010	**2 × 2,2 kW, do 26,4 m³/h, výtlak do 42,6 m (NM 25/20B)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	42,6	6 040,21 €	**7 429,46 €**	Na objednávku
010901011	**2 × 2,2 kW, do 16,8 m³/h, výtlak do 62 m (NMD 25/190C)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	62	5 549,03 €	**6 825,31 €**	Na objednávku
010901012	**2 × 2,2 kW, do 16,8 m³/h, výtlak do 62 m (NMD 25/190C)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	62	6 111,01 €	**7 516,54 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Maximálny prietok (l/min)	Kód výrobcu	Označenie čerpadla	Modelové označenie	Veľkosť sacieho závitu	Veľkosť výtlačného závitu
010901001	**NMD 20/110A · 1 × 230 V**	140	PFGR00305	NMD 20/110A	TE 2NMD 20/110A	2"	6/4"
010901002	**NMD 20/110A · 3 × 400 V**	140	PFGR00306	NMD 20/110A	TE 2NMD 20/110A	2"	6/4"
010901003	**NMD 20/140B · 1 × 230 V**	160	PFGR00405	NMD 20/140B	TE 2NMD 20/140B	2"	6/4"
010901004	**NMD 20/140B · 3 × 400 V**	160	PFGR00406	NMD 20/140B	TE 2NMD 20/140B	2"	6/4"
010901005	**NMD 20/140A · 1 × 230 V**	200	PFGR00407	NMD 20/140A	TE 2NMD 20/140A	2"	6/4"
010901006	**NMD 20/140A · 3 × 400 V**	200	PFGR00408	NMD 20/140A	TE 2NMD 20/140A	2"	6/4"
010901007	**NM 25/160A · 1 × 230 V**	400	PFGR12301	NM 25/160A	TE 2NM 25/160A	10/4"	2"
010901008	**NM 25/160A · 3 × 400 V**	400	PFGR12302	NM 25/160A	TE 2NM 25/160A	10/4"	2"
010901009	**NM 25/20B · 1 × 230 V**	440	PFGR07007	NM 25/20B	TE 2NM 25/20B	10/4"	2"
010901010	**NM 25/20B · 3 × 400 V**	440	PFGR07006	NM 25/20B	TE 2NM 25/20B	10/4"	2"
010901011	**NMD 25/190C · 1 × 230 V**	280	PFGR05404	NMD 25/190C	TE 2NMD 25/190C	10/4"	2"
010901012	**NMD 25/190C · 3 × 400 V**	280	PFGR05405	NMD 25/190C	TE 2NMD 25/190C	10/4"	2"

Tlaková stanica s 2 odstredivými čerpadlami a meničmi Trevitech TE 2NM/NMD WALL

Katalógové číslo 3745

SKU	Variant	Hmotnosť zostavy	Rozmer - Dĺžka (mm)	Napájacie napätie	Výška	Dĺžka základového rámu	Menovitý prúd motora jedného čerpadla (A)
010901001	**NMD 20/110A · 1 × 230 V**	62 kg	615	1 × 230 V	1034 mm	240 mm	3,7
010901002	**NMD 20/110A · 3 × 400 V**	62 kg	615	3 × 400 V	1034 mm	240 mm	2,2
010901003	**NMD 20/140B · 1 × 230 V**	80 kg	707	1 × 230 V	1034 mm	240 mm	4,6
010901004	**NMD 20/140B · 3 × 400 V**	80 kg	707	3 × 400 V	1034 mm	240 mm	2,7
010901005	**NMD 20/140A · 1 × 230 V**	84 kg	707	1 × 230 V	1034 mm	240 mm	7,5
010901006	**NMD 20/140A · 3 × 400 V**	84 kg	707	3 × 400 V	1034 mm	240 mm	4,3
010901007	**NM 25/160A · 1 × 230 V**	74 kg	670	1 × 230 V	1034 mm	240 mm	7,5
010901008	**NM 25/160A · 3 × 400 V**	74 kg	670	3 × 400 V	1034 mm	240 mm	4,3
010901009	**NM 25/20B · 1 × 230 V**	94 kg	723	1 × 230 V	1034 mm	240 mm	9,15
010901010	**NM 25/20B · 3 × 400 V**	94 kg	723	3 × 400 V	1034 mm	240 mm	5,3
010901011	**NMD 25/190C · 1 × 230 V**	115 kg	810	1 × 230 V	1043 mm	365 mm	9,15
010901012	**NMD 25/190C · 3 × 400 V**	115 kg	810	3 × 400 V	1043 mm	365 mm	5,3

SKU	Variant	Model frekvenčného meniča	Rozmer L2 podľa výkresu	Výkon motora jedného čerpadla P2 (kW)	Výška osi sacieho pripojenia	Zvislý rozstup sacieho a výtlačného pripojenia
010901001	**NMD 20/110A · 1 × 230 V**	WALL M 8,5	365 mm	0,75	129 mm	317 mm
010901002	**NMD 20/110A · 3 × 400 V**	WALL T 6	365 mm	0,75	129 mm	317 mm
010901003	**NMD 20/140B · 1 × 230 V**	WALL M 8,5	370 mm	1,1	146 mm	317 mm
010901004	**NMD 20/140B · 3 × 400 V**	WALL T 6	370 mm	1,1	146 mm	317 mm
010901005	**NMD 20/140A · 1 × 230 V**	WALL M 8,5	370 mm	1,5	146 mm	317 mm
010901006	**NMD 20/140A · 3 × 400 V**	WALL T 6	370 mm	1,5	146 mm	317 mm
010901007	**NM 25/160A · 1 × 230 V**	WALL M 8,5	366 mm	1,5	134 mm	335 mm
010901008	**NM 25/160A · 3 × 400 V**	WALL T 6	366 mm	1,5	134 mm	335 mm
010901009	**NM 25/20B · 1 × 230 V**	WALL M 11	373 mm	2,2	134 mm	375 mm
010901010	**NM 25/20B · 3 × 400 V**	WALL T 6	373 mm	2,2	134 mm	375 mm
010901011	**NMD 25/190C · 1 × 230 V**	WALL M 11	407 mm	2,2	183 mm	375 mm
010901012	**NMD 25/190C · 3 × 400 V**	WALL T 6	407 mm	2,2	183 mm	375 mm

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre


Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje	
Počet čerpadiel	**2**

Rozmery a hmotnosť	
Rozmer - Šírka	**625 mm**
Šírka základového rámu	**600 mm**

Motor, elektrika a riadenie	
Výrobca čerpadla	**Calpeda**
Typ čerpadla	**Odstredivé**
Počet meničov	**2**


Výkonové krivky Q@H

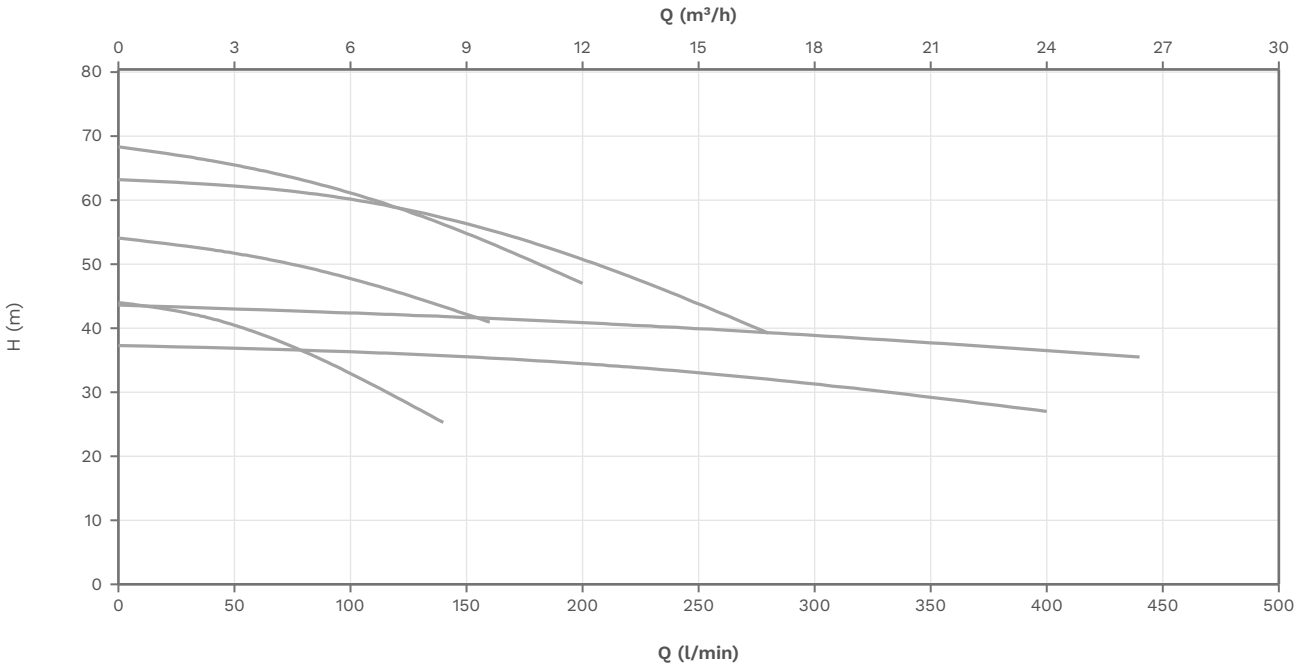

Typ	l/min	33,3	40	50	60	100	120	140	160	180	200	220	250	320	360	400	440
	l/s	0,55	0,67	0,83	1	1,67	2	2,33	2,67	3	3,33	3,67	4,17	5,33	6	6,67	7,33
	m³/h	2	2,4	3	3,6	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	15	19,2	21,6	24	26,4
TE 2NMD 20/110A	H (m)	43	42	40,5	39	33	29	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TE 2NMD 20/140B		53	52,5	52	51	48	46	43,5	40	—	—	—	—	—	—	—	—
TE 2NMD 20/140A		67	66,5	66	64,5	61,5	59	57	53,5	50	46	—	—	—	—	—	—
TE 2NM 25/160A		—	—	—	—	36,5	36,2	36	35,5	35	34,5	34	33,5	31	28,5	26	—
TE 2NM 25/20B		—	—	—	—	42,6	42,3	42	41,8	41	41,1	40,7	40,2	38,6	37,6	36,3	34,7
TE 2NMD 25/190C		—	—	—	—	60,5	59	57	55,5	53	51	48,5	44	—	—	—	—

Medziľahlé hodnoty sú lineárne interpolované.

Technický výkres

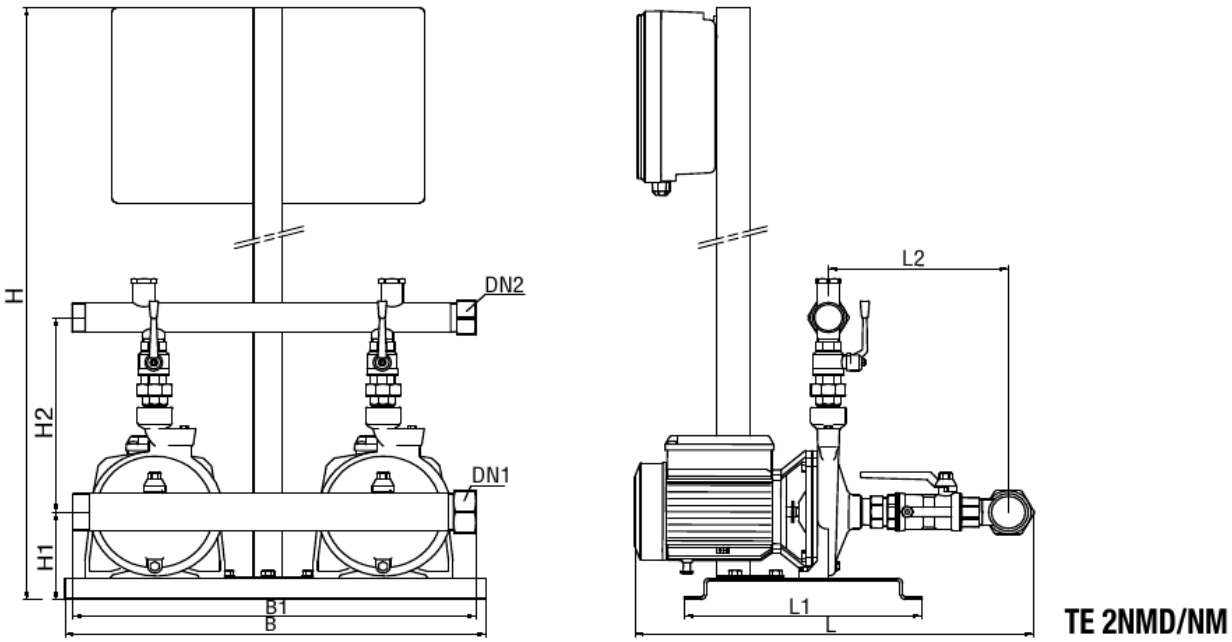

TE 2NMD/NM