Tlaková stanica s 2 samonasávacími čerpadlami a meničmi Trevitech TE 2NG WALL

Tlaková stanica Trevitech TE 2NG WALL má 2 samonasávacie čerpadlá NG od výrobcu Calpeda.

Produktová fotografia nie je k dispozícii

VÝROBCA

200–300	48,5–74,5	2	10/4"
Maximálny prietok (l/min)	Maximálny výtlak (m)	Počet čerpadiel	Veľkosť sacieho závitu

Hlavné výhody

- Každé čerpadlo má vlastný frekvenčný menič WALL chladený vzduchom, tlak sníma externý snímač.
- Riadiaci menič spustí prvé čerpadlo a pri väčšom odbere pripojí druhé.
- Výrobca stanicu určuje na náhradu klasických vodární, so saním priamo z vodovodu alebo so zapojením v obtoku.

MOTOR, ELEKTRIKA A RIADENIE

Výrobca čerpadla
Calpeda

Typ čerpadla
Samonasávacie

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Výška
1034 mm

Rozmer - Šírka (mm)
625

OTVORIŤ PRODUKT

Tlaková stanica s 2 samonasávacími čerpadlami a meničmi Trevitech TE 2NG WALL

Katalógové číslo 3746

Varianty a ceny

SKU	Výkonový model čerpadla	Sieťové napájanie	Napätie motora	Maximálny výtlak (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
010901013	**2 × 1,1 kW, do 12 m³/h, výtlak do 48,5 m (NG 5/18)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	48,5	4 498,48 €	**5 533,13 €**	Na objednávku
010901014	**2 × 1,1 kW, do 12 m³/h, výtlak do 48,5 m (NG 5/18)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	48,5	5 056,96 €	**6 220,06 €**	Na objednávku
010901015	**2 × 1,5 kW, do 12 m³/h, výtlak do 64,5 m (NG 6/18)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	64,5	4 695,13 €	**5 775,01 €**	Na objednávku
010901016	**2 × 1,5 kW, do 12 m³/h, výtlak do 64,5 m (NG 6/18)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	64,5	5 240,50 €	**6 445,82 €**	Na objednávku
010901017	**2 × 1,5 kW, do 18 m³/h, výtlak do 51,5 m (NG 6/22)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	51,5	4 695,13 €	**5 775,01 €**	Na objednávku
010901018	**2 × 1,5 kW, do 18 m³/h, výtlak do 51,5 m (NG 6/22)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	51,5	5 240,50 €	**6 445,82 €**	Na objednávku
010901019	**2 × 2,2 kW, do 13 m³/h, výtlak do 74,5 m (NG 7/18)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	74,5	4 846,33 €	**5 960,99 €**	Na objednávku
010901020	**2 × 2,2 kW, do 13 m³/h, výtlak do 74,5 m (NG 7/18)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	74,5	5 392,58 €	**6 632,87 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Maximálny prietok (l/min)	Kód výrobcu	Označenie čerpadla	Modelové označenie	Hmotnosť zostavy
010901013	**NG 5/18 · 1 × 230 V**	200	PFGR05203	NG 5/18	TE 2NG 5/18	96 kg
010901014	**NG 5/18 · 3 × 400 V**	200	PFGR05204	NG 5/18	TE 2NG 5/18	96 kg
010901015	**NG 6/18 · 1 × 230 V**	200	PFGR05110	NG 6/18	TE 2NG 6/18	100 kg
010901016	**NG 6/18 · 3 × 400 V**	200	PFGR05111	NG 6/18	TE 2NG 6/18	100 kg
010901017	**NG 6/22 · 1 × 230 V**	300	PFGR11505	NG 6/22	TE 2NG 6/22	100 kg
010901018	**NG 6/22 · 3 × 400 V**	300	PFGR11506	NG 6/22	TE 2NG 6/22	100 kg
010901019	**NG 7/18 · 1 × 230 V**	217	PFGR05303	NG 7/18	TE 2NG 7/18	101 kg
010901020	**NG 7/18 · 3 × 400 V**	217	PFGR05304	NG 7/18	TE 2NG 7/18	101 kg

SKU	Variant	Napájacie napätie	Menovitý prúd motora jedného čerpadla (A)	Model frekvenčného meniča	Výkon motora jedného čerpadla P2 (kW)
010901013	**NG 5/18 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	4,7	WALL M 8,5	1,1
010901014	**NG 5/18 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	2,7	WALL T 6	1,1
010901015	**NG 6/18 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	7,5	WALL M 8,5	1,5
010901016	**NG 6/18 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	4,3	WALL T 6	1,5
010901017	**NG 6/22 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	7,5	WALL M 8,5	1,5
010901018	**NG 6/22 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	4,3	WALL T 6	1,5
010901019	**NG 7/18 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	9,15	WALL M 11	2,2
010901020	**NG 7/18 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	5,3	WALL T 6	2,2

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
19. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.


Základné údaje	
Počet čerpadiel	**2**

Pripojenie	
Veľkosť sacieho závitu	**10/4"**
Veľkosť výtlačného závitu	**6/4"**

Motor, elektrika a riadenie	
Výrobca čerpadla	**Calpeda**
Typ čerpadla	**Samonasávacie**
Počet meničov	**2**

Rozmery a hmotnosť	
Výška	**1034 mm**
Rozmer - Šírka	**625 mm**
Rozmer - Dĺžka	**870 mm**
Výška osi sacieho pripojenia	**208 mm**
Zvislý rozstup sacieho a výtlačného pripojenia	**242 mm**
Šírka základového rámu	**600 mm**
Dĺžka základového rámu	**240 mm**
Rozmer L2 podľa výkresu	**480 mm**

Výkonové krivky Q@H

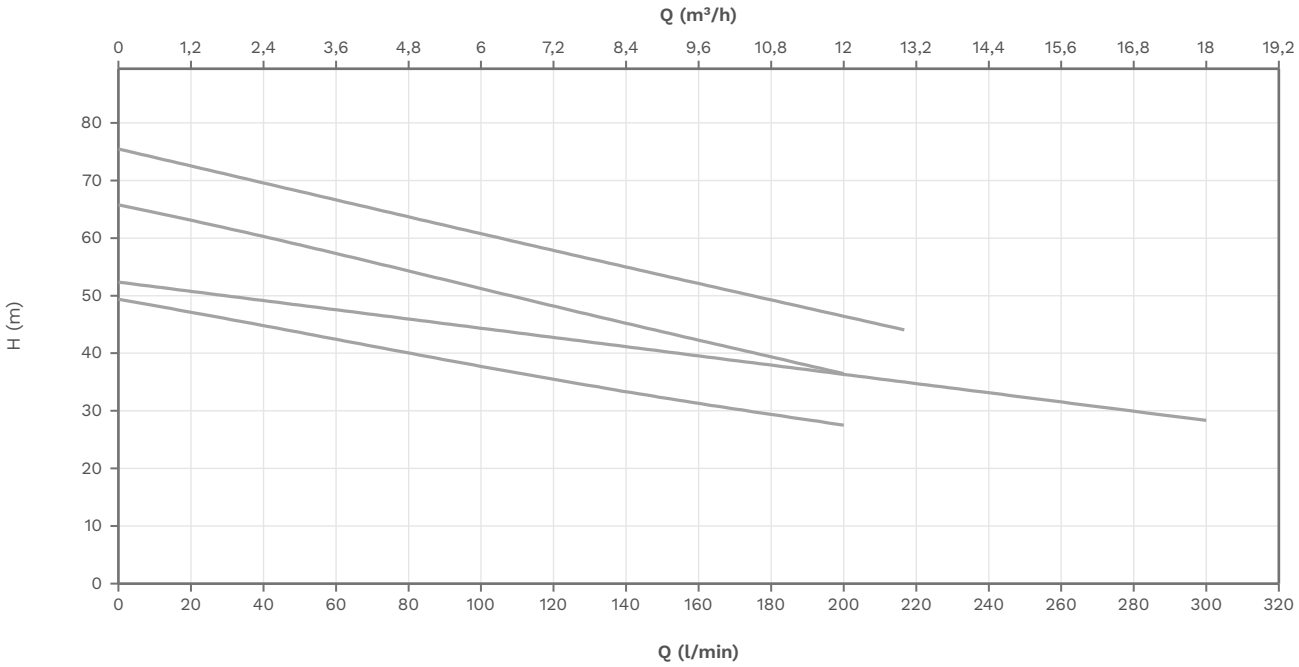

Typ	l/min	16,7	33,3	50	66,7	83,3	100	116,7	133,3	150	166,7	183,3	200	216,7	233,3	266,7	300
	l/s	0,28	0,55	0,83	1,11	1,39	1,67	1,95	2,22	2,5	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89	4,44	5
	m³/h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18
TE 2NG 5/18	H (m)	48,5	46	43,5	41,5	39,5	38	35,5	34	32	30,5	29	28	—	—	—	—
TE 2NG 6/18		64,5	62	59	56	54	51	48,5	46	43,5	41,5	39	36,5	—	—	—	—
TE 2NG 6/22		51,5	50	48,5	47	46	44,5	43	41,5	40	39	37,5	36,5	35	33,5	31	28,5
TE 2NG 7/18		74,5	71,5	68,5	65,5	63	60	57,5	55	53	51	49	47	45	—	—	—

Medziľahlé hodnoty sú lineárne interpolované.

Technický výkres

