Tlaková stanica s 2 horizontálnymi viacstupňovými čerpadlami a meničmi Trevitech TE 2MXH 800–2000 WALL

Tlaková stanica Trevitech TE 2MXH 800–2000 WALL má 2 horizontálne viacstupňové čerpadlá MXH 800 až 2000 od výrobcu Calpeda.

Produktová fotografia nie je k dispozícii

VÝROBCA

433–833	35,1–60	2	Calpeda
Maximálny prietok (l/min)	Maximálny výtlak (m)	Počet čerpadiel	Výrobca čerpadla

Hlavné výhody

- Každé čerpadlo má vlastný frekvenčný menič WALL chladený vzduchom, tlak sníma externý snímač.
- Riadiaci menič spustí prvé čerpadlo a pri väčšom odbere pripojí druhé.
- Výrobca stanicu určuje na náhradu klasických vodární, so saním priamo z vodovodu alebo so zapojením v obtoku.

Najdôležitejšie technické údaje

Výkon motora jedného čerpadla P2 (kW)
1,1–1,8

Šírka základového rámu
600 mm

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Výkonový model čerpadla	Sieťové napájanie	Rozmer - Šírka (mm)	Napätie motora	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
010901045	**2 × 1,1 kW, do 26 m³/h, výtlak do 36 m (MXH 803)**	**1 × 230 V**	625	3 × 230 V	4 523,82 €	**5 564,30 €**	Na objednávku
010901046	**2 × 1,1 kW, do 26 m³/h, výtlak do 36 m (MXH 803)**	**3 × 400 V**	625	3 × 400 V	4 997,53 €	**6 146,96 €**	Na objednávku
010901047	**2 × 1,5 kW, do 26 m³/h, výtlak do 48 m (MXH 804)**	**1 × 230 V**	625	3 × 230 V	4 604,23 €	**5 663,20 €**	Na objednávku
010901048	**2 × 1,5 kW, do 26 m³/h, výtlak do 48 m (MXH 804)**	**3 × 400 V**	625	3 × 400 V	4 841,96 €	**5 955,61 €**	Na objednávku
010901049	**2 × 1,8 kW, do 26 m³/h, výtlak do 60 m (MXH 805)**	**1 × 230 V**	625	3 × 230 V	4 890,03 €	**6 014,74 €**	Na objednávku
010901050	**2 × 1,8 kW, do 26 m³/h, výtlak do 60 m (MXH 805)**	**3 × 400 V**	625	3 × 400 V	5 421,42 €	**6 668,35 €**	Na objednávku
010901051	**2 × 1,8 kW, do 50 m³/h, výtlak do 36 m (MXH 1603)**	**1 × 230 V**	625	3 × 230 V	6 901,98 €	**8 489,44 €**	Na objednávku
010901052	**2 × 1,8 kW, do 50 m³/h, výtlak do 36 m (MXH 1603)**	**3 × 400 V**	625	3 × 400 V	7 336,36 €	**9 023,72 €**	Na objednávku
010901053	**2 × 1,8 kW, do 48 m³/h, výtlak do 35,1 m (MXH 2002)**	**1 × 230 V**	1 000	3 × 230 V	8 715,53 €	**10 720,10 €**	Na objednávku
010901054	**2 × 1,8 kW, do 48 m³/h, výtlak do 35,1 m (MXH 2002)**	**3 × 400 V**	1 000	3 × 400 V	9 138,54 €	**11 240,40 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Maximálny výtlak (m)	Maximálny prietok (l/min)	Kód výrobcu	Označenie čerpadla	Modelové označenie	Veľkosť sacieho závitu
010901045	**MXH 803 · 1 × 230 V**	36	433	PFGR20201	MXH 803	TE 2MXH 803	10/4"
010901046	**MXH 803 · 3 × 400 V**	36	433	PFGR20202	MXH 803	TE 2MXH 803	10/4"
010901047	**MXH 804 · 1 × 230 V**	48	433	PFGR02505	MXH 804	TE 2MXH 804	10/4"
010901048	**MXH 804 · 3 × 400 V**	48	433	PFGR02506	MXH 804	TE 2MXH 804	10/4"
010901049	**MXH 805 · 1 × 230 V**	60	433	PFGR01507	MXH 805	TE 2MXH 805	10/4"
010901050	**MXH 805 · 3 × 400 V**	60	433	PFGR01508	MXH 805	TE 2MXH 805	10/4"
010901051	**MXH 1603 · 1 × 230 V**	36	833	PFGR05705	MXH 1603	TE 2MXH 1603	3"
010901052	**MXH 1603 · 3 × 400 V**	36	833	PFGR05704	MXH 1603	TE 2MXH 1603	3"
010901053	**MXH 2002 · 1 × 230 V**	35,1	800	PFGR15001	MXH 2002	TE 2MXH 2002	3"
010901054	**MXH 2002 · 3 × 400 V**	35,1	800	PFGR15002	MXH 2002	TE 2MXH 2002	3"

SKU	Variant	Veľkosť výtlačného závitu	Hmotnosť zostavy	Rozmer - Dĺžka (mm)	Napájacie napätie	Výška	Dĺžka základového rámu
010901045	**MXH 803 · 1 × 230 V**	2"	72 kg	797	1 × 230 V	1034 mm	240 mm
010901046	**MXH 803 · 3 × 400 V**	2"	72 kg	797	3 × 400 V	1034 mm	240 mm
010901047	**MXH 804 · 1 × 230 V**	2"	74 kg	827	1 × 230 V	1034 mm	240 mm
010901048	**MXH 804 · 3 × 400 V**	2"	74 kg	827	3 × 400 V	1034 mm	240 mm

010901049	**MXH 805 · 1 × 230 V**	2"	81 kg	897	1 × 230 V	1043 mm	365 mm
010901050	**MXH 805 · 3 × 400 V**	2"	81 kg	897	3 × 400 V	1043 mm	365 mm
010901051	**MXH 1603 · 1 × 230 V**	10/4"	86 kg	861	1 × 230 V	1043 mm	365 mm
010901052	**MXH 1603 · 3 × 400 V**	10/4"	86 kg	861	3 × 400 V	1043 mm	365 mm
010901053	**MXH 2002 · 1 × 230 V**	10/4"	106 kg	814	1 × 230 V	1058 mm	460 mm
010901054	**MXH 2002 · 3 × 400 V**	10/4"	106 kg	814	3 × 400 V	1058 mm	460 mm

SKU	Variant	Menovitý prúd motora jedného čerpadla (A)	Model frekvenčného meniča	Rozmer L2 podľa výkresu	Výkon motora jedného čerpadla P2 (kW)	Výška osi sacieho pripojenia	Zvislý rozstup sacieho a výtlačného pripojenia
010901045	**MXH 803 · 1 × 230 V**	4,7	WALL M 8,5	430 mm	1,1	162 mm	252 mm
010901046	**MXH 803 · 3 × 400 V**	2,7	WALL T 6	430 mm	1,1	162 mm	252 mm
010901047	**MXH 804 · 1 × 230 V**	6,2	WALL M 8,5	460 mm	1,5	162 mm	252 mm
010901048	**MXH 804 · 3 × 400 V**	3,6	WALL T 6	460 mm	1,5	162 mm	252 mm
010901049	**MXH 805 · 1 × 230 V**	8,3	WALL M 8,5	460 mm	1,8	171 mm	252 mm
010901050	**MXH 805 · 3 × 400 V**	4,3	WALL T 6	460 mm	1,8	171 mm	252 mm
010901051	**MXH 1603 · 1 × 230 V**	8,3	WALL M 8,5	435 mm	1,8	161 mm	290 mm
010901052	**MXH 1603 · 3 × 400 V**	4,8	WALL T 6	435 mm	1,8	161 mm	290 mm
010901053	**MXH 2002 · 1 × 230 V**	8,3	WALL M 8,5	434 mm	1,8	208 mm	360 mm
010901054	**MXH 2002 · 3 × 400 V**	4,8	WALL T 6	434 mm	1,8	208 mm	360 mm

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
19. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Počet čerpadiel	**2**


Rozmery a hmotnosť

Šírka základového rámu	**600 mm**

Motor, elektrika a riadenie

Výrobca čerpadla	**Calpeda**
Typ čerpadla	**Horizontálne viacstupňové**
Počet meničov	**2**

Výkonové krivky Q@H

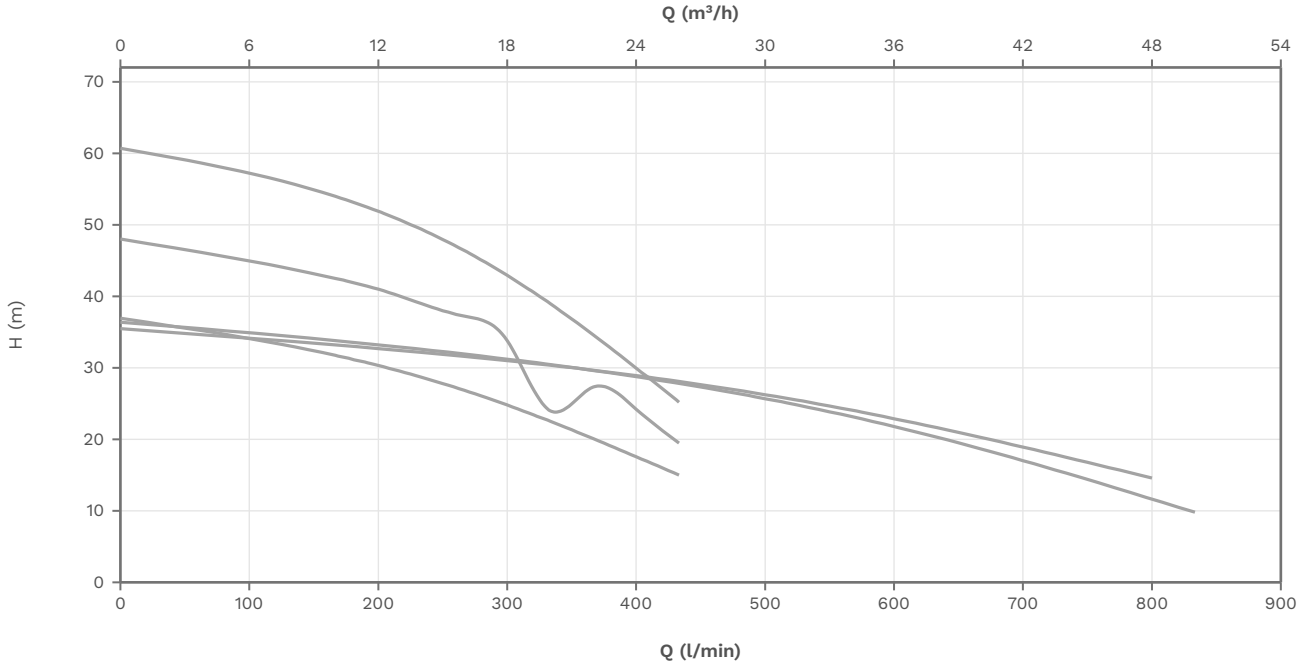

Typ	l/min	0	166,7	200	233,3	266,7	300	333,3	366,7	433,3	466,7	533,3	600	666,7	733,3	800	833,3
	l/s	0	2,78	3,33	3,89	4,44	5	5,56	6,11	7,22	7,78	8,89	10	11,11	12,22	13,33	13,89
	m³/h	0	10	12	14	16	18	20	22	26	28	32	36	40	44	48	50
TE 2MXH 803	H (m)	36	32	30,5	29	27,5	25,5	23	20	14	—	—	—	—	—	—	—
TE 2MXH 804		48	42,5	41	39	37	34,5	23	28	19,5	—	—	—	—	—	—	—
TE 2MXH 805		60	54	52	49,5	47	43,5	39,5	35	24	—	—	—	—	—	—	—
TE 2MXH 1603		36	34	33	33	31,8	31	30	29,5	28	26,8	24,8	22,4	19,2	15,3	11	8,8
TE 2MXH 2002		35,1	33	32	32	31,4	31	30,3	30	28	27,5	25,6	23,4	20,6	17,4	13,6	—

Medziľahlé hodnoty sú lineárne interpolované.

Technický výkres

