Tlaková stanica s 2 vertikálnymi viacstupňovými čerpadlami a meničmi Trevitech TE 2MXV 25 WALL



Tlaková stanica Trevitech TE 2MXV 25 WALL má 2 vertikálne viacstupňové čerpadlá MXV 25 od výrobcu Calpeda.

VÝROBCA

150	56–159	2	2"
Maximálny prietok (l/min)	Maximálny výtlak (m)	Počet čerpadiel	Veľkosť sacieho závitu

Hlavné výhody

- Každé čerpadlo má vlastný frekvenčný menič WALL chladený vzduchom, tlak sníma externý snímač.
- Riadiaci menič spustí prvé čerpadlo a pri väčšom odbere pripojí druhé.
- Výrobca stanicu určuje na náhradu klasických vodární, so saním priamo z vodovodu alebo so zapojením v obtoku.

MOTOR, ELEKTRIKA A RIADENIE

Výrobca čerpadla
Calpeda

Typ čerpadla
Vertikálne viacstupňové

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Rozmer - Šírka (mm)
625

Rozmer - Dĺžka (mm)
700

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Výkonový model čerpadla	Sieťové napájanie	Napätie motora	Maximálny výtlak (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
010901069	**2 × 0,75 kW, do 9 m³/h, výtlak do 56 m (MXV-B 25-305)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	56	5 066,58 €	**6 231,89 €**	Na objednávku
010901070	**2 × 0,75 kW, do 9 m³/h, výtlak do 56 m (MXV-B 25-305)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	56	5 572,62 €	**6 854,32 €**	Na objednávku
010901071	**2 × 1,1 kW, do 9 m³/h, výtlak do 68 m (MXV-B 25-306)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	68	5 243,13 €	**6 449,05 €**	Na objednávku
010901072	**2 × 1,1 kW, do 9 m³/h, výtlak do 68 m (MXV-B 25-306)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	68	5 749,17 €	**7 071,48 €**	Na objednávku
010901073	**2 × 1,1 kW, do 9 m³/h, výtlak do 79,5 m (MXV-B 25-307)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	79,5	5 341,89 €	**6 570,52 €**	Na objednávku
010901074	**2 × 1,1 kW, do 9 m³/h, výtlak do 79,5 m (MXV-B 25-307)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	79,5	5 847,06 €	**7 191,88 €**	Na objednávku
010901075	**2 × 1,5 kW, do 9 m³/h, výtlak do 91 m (MXV-B 25-308)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	91	5 433,66 €	**6 683,40 €**	Na objednávku
010901076	**2 × 1,5 kW, do 9 m³/h, výtlak do 91 m (MXV-B 25-308)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	91	5 904,74 €	**7 262,83 €**	Na objednávku
010901077	**2 × 1,5 kW, do 9 m³/h, výtlak do 114 m (MXV-B 25-310)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	114	5 479,11 €	**6 739,31 €**	Na objednávku
010901078	**2 × 1,5 kW, do 9 m³/h, výtlak do 114 m (MXV-B 25-310)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	114	5 980,78 €	**7 356,36 €**	Na objednávku
010901079	**2 × 2,2 kW, do 9 m³/h, výtlak do 136 m (MXV 25-312)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	136	6 839,05 €	**8 412,03 €**	Na objednávku
010901080	**2 × 2,2 kW, do 9 m³/h, výtlak do 136 m (MXV 25-312)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	136	7 275,18 €	**8 948,47 €**	Na objednávku
010901081	**2 × 2,2 kW, do 9 m³/h, výtlak do 159 m (MXV 25-314)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	159	7 052,31 €	**8 674,34 €**	Na objednávku
010901082	**2 × 2,2 kW, do 9 m³/h, výtlak do 159 m (MXV 25-314)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	159	7 488,43 €	**9 210,77 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Kód výrobcu	Označenie čerpadla	Modelové označenie	Hmotnosť zostavy	Napájacie napätie	Výška
010901069	**MXV-B 25-305 · 1 × 230 V**	PFGR03005	MXV-B 25-305	TE 2MXV-B 25-305	86 kg	1 × 230 V	1384 mm
010901070	**MXV-B 25-305 · 3 × 400 V**	PFGR03006	MXV-B 25-305	TE 2MXV-B 25-305	86 kg	3 × 400 V	1384 mm
010901071	**MXV-B 25-306 · 1 × 230 V**	PFGR03105	MXV-B 25-306	TE 2MXV-B 25-306	89 kg	1 × 230 V	1384 mm
010901072	**MXV-B 25-306 · 3 × 400 V**	PFGR03106	MXV-B 25-306	TE 2MXV-B 25-306	89 kg	3 × 400 V	1384 mm
010901073	**MXV-B 25-307 · 1 × 230 V**	PFGR03205	MXV-B 25-307	TE 2MXV-B 25-307	91 kg	1 × 230 V	1384 mm
010901074	**MXV-B 25-307 · 3 × 400 V**	PFGR03206	MXV-B 25-307	TE 2MXV-B 25-307	91 kg	3 × 400 V	1384 mm
010901075	**MXV-B 25-308 · 1 × 230 V**	PFGR09704	MXV-B 25-308	TE 2MXV-B 25-308	97 kg	1 × 230 V	1384 mm
010901076	**MXV-B 25-308 · 3 × 400 V**	PFGR09705	MXV-B 25-308	TE 2MXV-B 25-308	97 kg	3 × 400 V	1384 mm
010901077	**MXV-B 25-310 · 1 × 230 V**	PFGR00005	MXV-B 25-310	TE 2MXV-B 25-310	99 kg	1 × 230 V	1393 mm
010901078	**MXV-B 25-310 · 3 × 400 V**	PFGR00006	MXV-B 25-310	TE 2MXV-B 25-310	99 kg	3 × 400 V	1393 mm

010901079	**MXV 25-312 · 1 × 230 V**	PFGR11603	MXV 25-312	TE 2MXV 25-312	121 kg	1 × 230 V	1393 mm
010901080	**MXV 25-312 · 3 × 400 V**	PFGR11604	MXV 25-312	TE 2MXV 25-312	121 kg	3 × 400 V	1393 mm
010901081	**MXV 25-314 · 1 × 230 V**	PFGR11703	MXV 25-314	TE 2MXV 25-314	123 kg	1 × 230 V	1393 mm
010901082	**MXV 25-314 · 3 × 400 V**	PFGR11704	MXV 25-314	TE 2MXV 25-314	123 kg	3 × 400 V	1393 mm

SKU	Variant	Dĺžka základového rámu	Menovitý prúd motora jedného čerpadla (A)	Model frekvenčného meniča	Výkon motora jedného čerpadla P2 (kW)	Výška osi sacieho pripojenia
010901069	**MXV-B 25-305 · 1 × 230 V**	240 mm	4	WALL M 8,5	0,75	109 mm
010901070	**MXV-B 25-305 · 3 × 400 V**	240 mm	2,3	WALL T 6	0,75	109 mm
010901071	**MXV-B 25-306 · 1 × 230 V**	240 mm	4,7	WALL M 8,5	1,1	109 mm
010901072	**MXV-B 25-306 · 3 × 400 V**	240 mm	2,7	WALL T 6	1,1	109 mm
010901073	**MXV-B 25-307 · 1 × 230 V**	240 mm	4,7	WALL M 8,5	1,1	109 mm
010901074	**MXV-B 25-307 · 3 × 400 V**	240 mm	2,7	WALL T 6	1,1	109 mm
010901075	**MXV-B 25-308 · 1 × 230 V**	365 mm	7,5	WALL M 8,5	1,5	118 mm
010901076	**MXV-B 25-308 · 3 × 400 V**	365 mm	4,3	WALL T 6	1,5	118 mm
010901077	**MXV-B 25-310 · 1 × 230 V**	365 mm	7,5	WALL M 8,5	1,5	118 mm
010901078	**MXV-B 25-310 · 3 × 400 V**	365 mm	4,3	WALL T 6	1,5	118 mm
010901079	**MXV 25-312 · 1 × 230 V**	365 mm	9,2	WALL M 11	2,2	118 mm
010901080	**MXV 25-312 · 3 × 400 V**	365 mm	5,3	WALL T 6	2,2	118 mm
010901081	**MXV 25-314 · 1 × 230 V**	365 mm	9,2	WALL M 11	2,2	118 mm
010901082	**MXV 25-314 · 3 × 400 V**	365 mm	5,3	WALL T 6	2,2	118 mm

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Počet čerpadiel	**2**

Výkon a funkcia

Maximálny prietok	**150 l/min**

Pripojenie

Veľkosť sacieho závitu	**2"**
Veľkosť výtlačného závitu	**6/4"**


Motor, elektrika a riadenie

Výrobca čerpadla	**Calpeda**
Typ čerpadla	**Vertikálne viacstupňové**
Počet meničov	**2**

Rozmery a hmotnosť

Rozmer - Šírka	**625 mm**
Rozmer - Dĺžka	**700 mm**
Zvislý rozstup sacieho a výtlačného pripojenia	**169 mm**
Šírka základového rámu	**600 mm**
Rozmer L2 podľa výkresu	**332 mm**
Rozmer L3 podľa výkresu	**315 mm**

Výkonové krivky Q@H

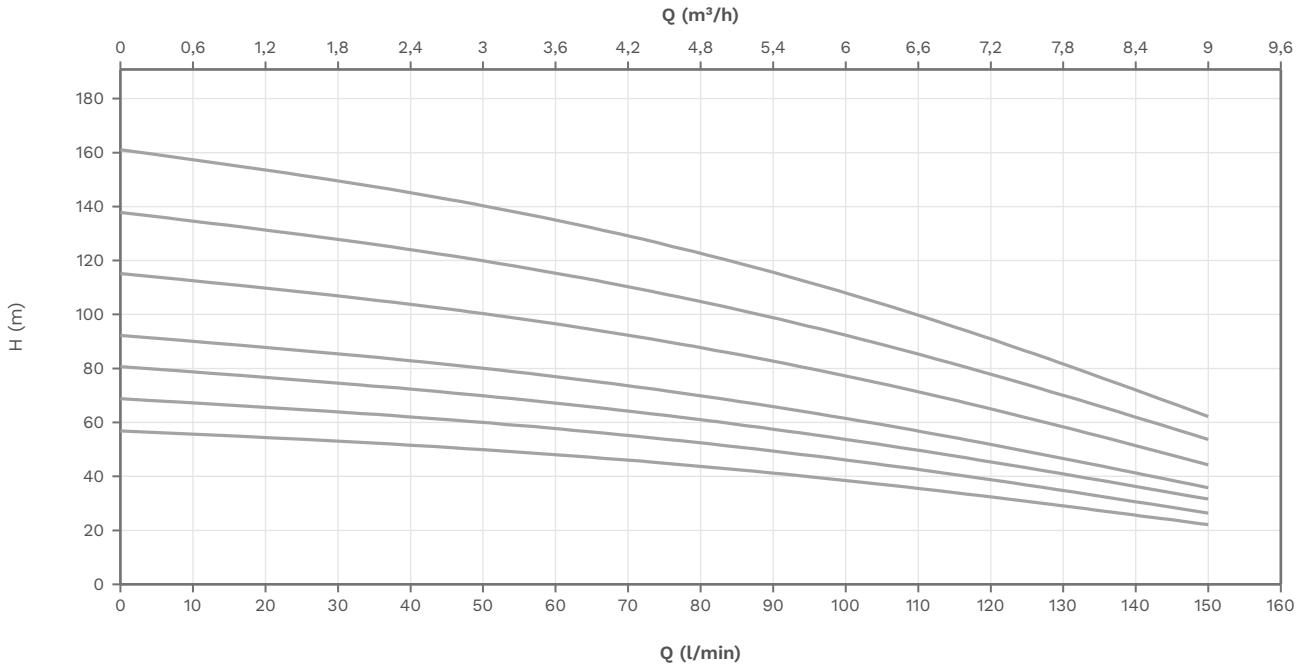

Typ	l/min	0	33,3	50	66,7	83,3	100	116,7	133,3	150
	l/s	0	0,55	0,83	1,11	1,39	1,67	1,95	2,22	2,5
	m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8	9
TE 2MXV-B 25-305	H (m)	56	53	50	47	43	39	34	28	21
TE 2MXV-B 25-306		68	63,5	60,5	56	51,5	46,5	40,5	34	25
TE 2MXV-B 25-307		79,5	74	70,5	65,5	60	54,5	47,5	39,5	30
TE 2MXV-B 25-308		91	85	80,5	75	69	62	54	45,5	34
TE 2MXV-B 25-310		114	106	101	94	86	78	68	57	42
TE 2MXV 25-312		136	127	121	112	103	93,5	81,5	68	51
TE 2MXV 25-314		159	149	141	131	121	109	95	79,5	59

Medziľahlé hodnoty sú lineárne interpolované.

Technický výkres

