Tlaková stanica s 2 vertikálnymi viacstupňovými čerpadlami a meničmi Trevitech TE 2MXV-B 32 WALL



Tlaková stanica Trevitech TE 2MXV-B 32 WALL má 2 vertikálne viacstupňové čerpadlá MXV-B 32 od výrobcu Calpeda.

VÝROBCA

267	56–114	2	2"
Maximálny prietok (l/min)	Maximálny výtlak (m)	Počet čerpadiel	Veľkosť sacieho závitu

Hlavné výhody

- Každé čerpadlo má vlastný frekvenčný menič WALL chladený vzduchom, tlak sníma externý snímač.
- Riadiaci menič spustí prvé čerpadlo a pri väčšom odbere pripojí druhé.
- Výrobca stanicu určuje na náhradu klasických vodární, so saním priamo z vodovodu alebo so zapojením v obtoku.

MOTOR, ELEKTRIKA A RIADENIE

Výrobca čerpadla
Calpeda

Typ čerpadla
Vertikálne viacstupňové

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Výška
1393 mm

Rozmer - Šírka (mm)
625

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Výkonový model čerpadla	Sieťové napájanie	Napätie motora	Maximálny výtlak (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
010901083	**2 × 1,1 kW, do 16 m³/h, výtlak do 56 m (MXV-B 32-505)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	56	5 243,13 €	**6 449,05 €**	Na objednávku
010901084	**2 × 1,1 kW, do 16 m³/h, výtlak do 56 m (MXV-B 32-505)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	56	5 749,17 €	**7 071,48 €**	Na objednávku
010901085	**2 × 1,5 kW, do 16 m³/h, výtlak do 68 m (MXV-B 32-506)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	68	5 348,88 €	**6 579,12 €**	Na objednávku
010901086	**2 × 1,5 kW, do 16 m³/h, výtlak do 68 m (MXV-B 32-506)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	68	5 855,80 €	**7 202,63 €**	Na objednávku
010901087	**2 × 1,5 kW, do 16 m³/h, výtlak do 79,5 m (MXV-B 32-507)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	79,5	5 478,23 €	**6 738,22 €**	Na objednávku
010901088	**2 × 1,5 kW, do 16 m³/h, výtlak do 79,5 m (MXV-B 32-507)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	79,5	5 987,77 €	**7 364,96 €**	Na objednávku
010901089	**2 × 2,2 kW, do 16 m³/h, výtlak do 91 m (MXV-B 32-508)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	91	5 627,69 €	**6 922,06 €**	Na objednávku
010901090	**2 × 2,2 kW, do 16 m³/h, výtlak do 91 m (MXV-B 32-508)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	91	6 136,35 €	**7 547,71 €**	Na objednávku
010901091	**2 × 2,2 kW, do 16 m³/h, výtlak do 114 m (MXV-B 32-510)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	114	5 792,87 €	**7 125,23 €**	Na objednávku
010901092	**2 × 2,2 kW, do 16 m³/h, výtlak do 114 m (MXV-B 32-510)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	114	6 299,79 €	**7 748,74 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Kód výrobcu	Označenie čerpadla	Modelové označenie	Hmotnosť zostavy
010901083	**MXV-B 32-505 · 1 × 230 V**	PFGR01306	MXV-B 32-505	TE 2MXV-B 32-505	90 kg
010901084	**MXV-B 32-505 · 3 × 400 V**	PFGR01307	MXV-B 32-505	TE 2MXV-B 32-505	90 kg
010901085	**MXV-B 32-506 · 1 × 230 V**	PFGR00505	MXV-B 32-506	TE 2MXV-B 32-506	94 kg
010901086	**MXV-B 32-506 · 3 × 400 V**	PFGR00506	MXV-B 32-506	TE 2MXV-B 32-506	94 kg
010901087	**MXV-B 32-507 · 1 × 230 V**	PFGR03305	MXV-B 32-507	TE 2MXV-B 32-507	96 kg
010901088	**MXV-B 32-507 · 3 × 400 V**	PFGR03306	MXV-B 32-507	TE 2MXV-B 32-507	96 kg
010901089	**MXV-B 32-508 · 1 × 230 V**	PFGR03405	MXV-B 32-508	TE 2MXV-B 32-508	106 kg
010901090	**MXV-B 32-508 · 3 × 400 V**	PFGR03406	MXV-B 32-508	TE 2MXV-B 32-508	106 kg
010901091	**MXV-B 32-510 · 1 × 230 V**	PFGR03505	MXV-B 32-510	TE 2MXV-B 32-510	108 kg
010901092	**MXV-B 32-510 · 3 × 400 V**	PFGR03506	MXV-B 32-510	TE 2MXV-B 32-510	108 kg

SKU	Variant	Napájacie napätie	Menovitý prúd motora jedného čerpadla (A)	Model frekvenčného meniča	Výkon motora jedného čerpadla P2 (kW)
010901083	**MXV-B 32-505 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	4,7	WALL M 8,5	1,1
010901084	**MXV-B 32-505 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	2,7	WALL T 6	1,1
010901085	**MXV-B 32-506 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	7,5	WALL M 8,5	1,5
010901086	**MXV-B 32-506 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	4,3	WALL T 6	1,5

010901087	**MXV-B 32-507 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	7,5	WALL M 8,5	1,5
010901088	**MXV-B 32-507 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	4,3	WALL T 6	1,5
010901089	**MXV-B 32-508 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	9,15	WALL M 11	2,2
010901090	**MXV-B 32-508 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	5,3	WALL T 6	2,2
010901091	**MXV-B 32-510 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	9,15	WALL M 11	2,2
010901092	**MXV-B 32-510 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	5,3	WALL T 6	2,2

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Počet čerpadiel	**2**

Výkon a funkcia

Maximálny prietok	**267 l/min**

Pripojenie

Veľkosť sacieho závitu	**2"**
Veľkosť výtlačného závitu	**2"**


Motor, elektrika a riadenie

Výrobca čerpadla	**Calpeda**
Typ čerpadla	**Vertikálne viacstupňové**
Počet meničov	**2**

Rozmery a hmotnosť

Výška	**1393 mm**
Rozmer - Šírka	**625 mm**
Rozmer - Dĺžka	**748 mm**
Výška osi sacieho pripojenia	**118 mm**
Zvislý rozstup sacieho a výtlačného pripojenia	**188 mm**
Šírka základového rámu	**600 mm**
Dĺžka základového rámu	**365 mm**
Rozmer L2 podľa výkresu	**338 mm**
Rozmer L3 podľa výkresu	**345 mm**

Výkonové krivky Q@H

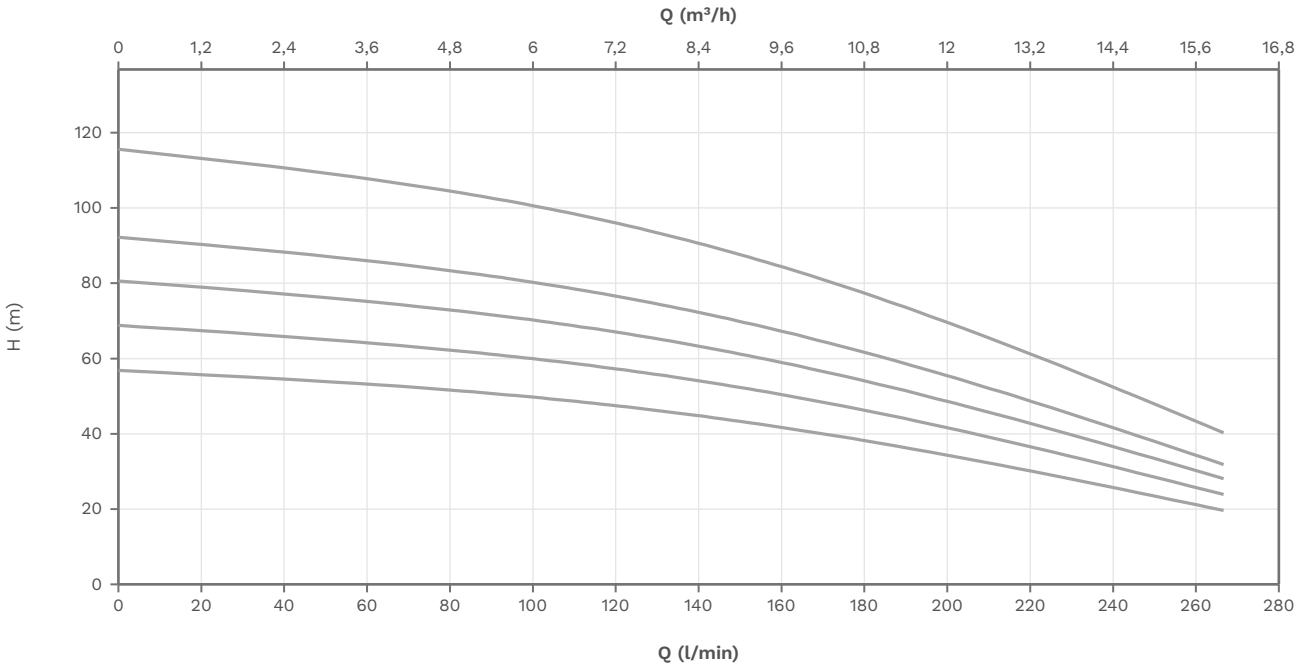

Typ	l/min	0	83,3	100	116,7	133,3	150	166,7	200	233,3	266,7
	l/s	0	1,39	1,67	1,95	2,22	2,5	2,78	3,33	3,89	4,44
	m³/h	0	5	6	7	8	9	10	12	14	16
TE 2MXV-B 32-505	H (m)	56	51,5	50	48	46	43,5	41	34,5	27,5	18,5
TE 2MXV-B 32-506		68	62	60	58	55,5	52,5	49,5	42	33,5	22,5
TE 2MXV-B 32-507		79,5	72,5	70,5	68	65	61,5	58	49	39	26,5
TE 2MXV-B 32-508		91	83	80,5	78	74	70	66	56	44,5	30
TE 2MXV-B 32-510		114	104	101	97,5	93	88	83	70	56	38

Medziľahlé hodnoty sú lineárne interpolované.

Technický výkres

