Tlaková stanica s 2 vertikálnymi viacstupňovými čerpadlami a meničmi Trevitech TE 2MXV 40/50 WALL



Tlaková stanica Trevitech TE 2MXV 40/50 WALL má 2 vertikálne viacstupňové čerpadlá MXV 40 a 50 od výrobcu Calpeda.

VÝROBCA

TREVITECH
A MADE IN ITALY COMPANY

433–933	27,9–71	2	Calpeda
Maximálny prietok (l/min)	Maximálny výtlak (m)	Počet čerpadiel	Výrobca čerpadla

Hlavné výhody

- Každé čerpadlo má vlastný frekvenčný menič WALL chladený vzduchom, tlak sníma externý snímač.
- Riadiaci menič spustí prvé čerpadlo a pri väčšom odbere pripojí druhé.
- Výrobca stanicu určuje na náhradu klasických vodární, so saním priamo z vodovodu alebo so zapojením v obtoku.

MOTOR, ELEKTRIKA A RIADENIE

Typ čerpadla
Vertikálne viacstupňové

Počet meničov
2

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Rozmer - Šírka (mm)
1 000

Šírka základového rámu
600 mm

OTVORIŤ PRODUKT

Tlaková stanica s 2 vertikálnymi viacstupňovými čerpadlami a meničmi Trevitech TE 2MXV 40/50 WALL

Katalógové číslo 3753

Varianty a ceny

SKU	Výkonový model čerpadla	Sieťové napájanie	Napätie motora	Maximálny výtlak (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
010901093	**2 × 1,5 kW, do 26 m³/h, výtlak do 47 m (MXV-B 40-904)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	47	5 678,38 €	**6 984,41 €**	Na objednávku
010901094	**2 × 1,5 kW, do 26 m³/h, výtlak do 47 m (MXV-B 40-904)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	47	6 158,20 €	**7 574,59 €**	Na objednávku
010901095	**2 × 2,2 kW, do 26 m³/h, výtlak do 59 m (MXV-B 40-905)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	59	5 723,83 €	**7 040,31 €**	Na objednávku
010901096	**2 × 2,2 kW, do 26 m³/h, výtlak do 59 m (MXV-B 40-905)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	59	6 193,16 €	**7 617,59 €**	Na objednávku
010901097	**2 × 2,2 kW, do 26 m³/h, výtlak do 71 m (MXV-B 40-906)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	71	5 803,36 €	**7 138,13 €**	Na objednávku
010901098	**2 × 2,2 kW, do 26 m³/h, výtlak do 71 m (MXV-B 40-906)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	71	6 307,66 €	**7 758,42 €**	Na objednávku
010901099	**2 × 1,5 kW, do 48 m³/h, výtlak do 27,9 m (MXV 50-1502)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	27,9	8 972,48 €	**11 036,15 €**	Na objednávku
010901100	**2 × 1,5 kW, do 48 m³/h, výtlak do 27,9 m (MXV 50-1502)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	27,9	9 469,79 €	**11 647,84 €**	Na objednávku
010901101	**2 × 2,2 kW, do 48 m³/h, výtlak do 43,6 m (MXV 50-1503)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	43,6	9 261,78 €	**11 391,99 €**	Na objednávku
010901102	**2 × 2,2 kW, do 48 m³/h, výtlak do 43,6 m (MXV 50-1503)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	43,6	9 733,74 €	**11 972,50 €**	Na objednávku
010901103	**2 × 2,2 kW, do 56 m³/h, výtlak do 30,7 m (MXV 50-2002)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	30,7	9 158,65 €	**11 265,14 €**	Na objednávku
010901104	**2 × 2,2 kW, do 56 m³/h, výtlak do 30,7 m (MXV 50-2002)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	30,7	9 739,86 €	**11 980,03 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Maximálny prietok (l/min)	Kód výrobcu	Označenie čerpadla	Modelové označenie	Veľkosť sacieho závitu	Veľkosť výtlačného závitu
010901093	**MXV-B 40-904 · 1 × 230 V**	433	PFGR03608	MXV-B 40-904	TE 2MXV-B 40-904	10/4"	10/4"
010901094	**MXV-B 40-904 · 3 × 400 V**	433	PFGR03607	MXV-B 40-904	TE 2MXV-B 40-904	10/4"	10/4"
010901095	**MXV-B 40-905 · 1 × 230 V**	433	PFGR02406	MXV-B 40-905	TE 2MXV-B 40-905	10/4"	10/4"
010901096	**MXV-B 40-905 · 3 × 400 V**	433	PFGR02407	MXV-B 40-905	TE 2MXV-B 40-905	10/4"	10/4"
010901097	**MXV-B 40-906 · 1 × 230 V**	433	PFGR00906	MXV-B 40-906	TE 2MXV-B 40-906	10/4"	10/4"
010901098	**MXV-B 40-906 · 3 × 400 V**	433	PFGR00907	MXV-B 40-906	TE 2MXV-B 40-906	10/4"	10/4"
010901099	**MXV 50-1502 · 1 × 230 V**	800	PFGR16501	MXV 50-1502	TE 2MXV 50-1502	3"	3"
010901100	**MXV 50-1502 · 3 × 400 V**	800	PFGR16502	MXV 50-1502	TE 2MXV 50-1502	3"	3"
010901101	**MXV 50-1503 · 1 × 230 V**	800	PFGR16601	MXV 50-1503	TE 2MXV 50-1503	3"	3"
010901102	**MXV 50-1503 · 3 × 400 V**	800	PFGR16602	MXV 50-1503	TE 2MXV 50-1503	3"	3"
010901103	**MXV 50-2002 · 1 × 230 V**	933	PFGR18001	MXV 50-2002	TE 2MXV 50-2002	3"	3"
010901104	**MXV 50-2002 · 3 × 400 V**	933	PFGR18002	MXV 50-2002	TE 2MXV 50-2002	3"	3"

Tlaková stanica s 2 vertikálnymi viacstupňovými čerpadlami a meničmi Trevitech TE 2MXV 40/50 WALL

Katalógové číslo 3753

SKU	Variant	Hmotnosť zostavy	Rozmer - Dĺžka (mm)	Napájacie napätie	Výška	Dĺžka základového rámu	Menovitý prúd motora jedného čerpadla (A)
010901093	**MXV-B 40-904 · 1 × 230 V**	100 kg	841	1 × 230 V	1393 mm	365 mm	7,5
010901094	**MXV-B 40-904 · 3 × 400 V**	100 kg	841	3 × 400 V	1393 mm	365 mm	4,3
010901095	**MXV-B 40-905 · 1 × 230 V**	110 kg	841	1 × 230 V	1393 mm	365 mm	9,15
010901096	**MXV-B 40-905 · 3 × 400 V**	110 kg	841	3 × 400 V	1393 mm	365 mm	5,3
010901097	**MXV-B 40-906 · 1 × 230 V**	112 kg	841	1 × 230 V	1393 mm	365 mm	9,15
010901098	**MXV-B 40-906 · 3 × 400 V**	112 kg	841	3 × 400 V	1393 mm	365 mm	5,3
010901099	**MXV 50-1502 · 1 × 230 V**	142 kg	920	1 × 230 V	1408 mm	406 mm	7,4
010901100	**MXV 50-1502 · 3 × 400 V**	142 kg	920	3 × 400 V	1408 mm	406 mm	4,3
010901101	**MXV 50-1503 · 1 × 230 V**	151 kg	920	1 × 230 V	1408 mm	406 mm	9,2
010901102	**MXV 50-1503 · 3 × 400 V**	151 kg	920	3 × 400 V	1408 mm	406 mm	5,3
010901103	**MXV 50-2002 · 1 × 230 V**	148 kg	920	1 × 230 V	1408 mm	406 mm	9,2
010901104	**MXV 50-2002 · 3 × 400 V**	148 kg	920	3 × 400 V	1408 mm	406 mm	5,3

SKU	Variant	Model frekvenčného meniča	Rozmer L2 podľa výkresu	Rozmer L3 podľa výkresu	Výkon motora jedného čerpadla P2 (kW)	Výška osi sacieho pripojenia	Zvislý rozstup sacieho a výtlačného pripojenia
010901093	**MXV-B 40-904 · 1 × 230 V**	WALL M 8,5	348 mm	425 mm	1,5	138 mm	215 mm
010901094	**MXV-B 40-904 · 3 × 400 V**	WALL T 6	348 mm	425 mm	1,5	138 mm	215 mm
010901095	**MXV-B 40-905 · 1 × 230 V**	WALL M 11	348 mm	425 mm	2,2	138 mm	215 mm
010901096	**MXV-B 40-905 · 3 × 400 V**	WALL T 6	348 mm	425 mm	2,2	138 mm	215 mm
010901097	**MXV-B 40-906 · 1 × 230 V**	WALL M 11	348 mm	425 mm	2,2	138 mm	215 mm
010901098	**MXV-B 40-906 · 3 × 400 V**	WALL T 6	348 mm	425 mm	2,2	138 mm	215 mm
010901099	**MXV 50-1502 · 1 × 230 V**	WALL M 8,5	330 mm	495 mm	1,5	148 mm	—
010901100	**MXV 50-1502 · 3 × 400 V**	WALL T 6	330 mm	495 mm	1,5	148 mm	—
010901101	**MXV 50-1503 · 1 × 230 V**	WALL M 11	330 mm	495 mm	2,2	148 mm	—
010901102	**MXV 50-1503 · 3 × 400 V**	WALL T 6	330 mm	495 mm	2,2	148 mm	—
010901103	**MXV 50-2002 · 1 × 230 V**	WALL M 11	330 mm	495 mm	2,2	148 mm	—
010901104	**MXV 50-2002 · 3 × 400 V**	WALL T 6	330 mm	495 mm	2,2	148 mm	—

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre


Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje	
Počet čerpadiel	**2**

Rozmery a hmotnosť	
Rozmer - Šírka	**1 000 mm**
Šírka základového rámu	**600 mm**

Motor, elektrika a riadenie	
Výrobca čerpadla	**Calpeda**
Typ čerpadla	**Vertikálne viacstupňové**
Počet meničov	**2**

Výkonové krivky Q@H

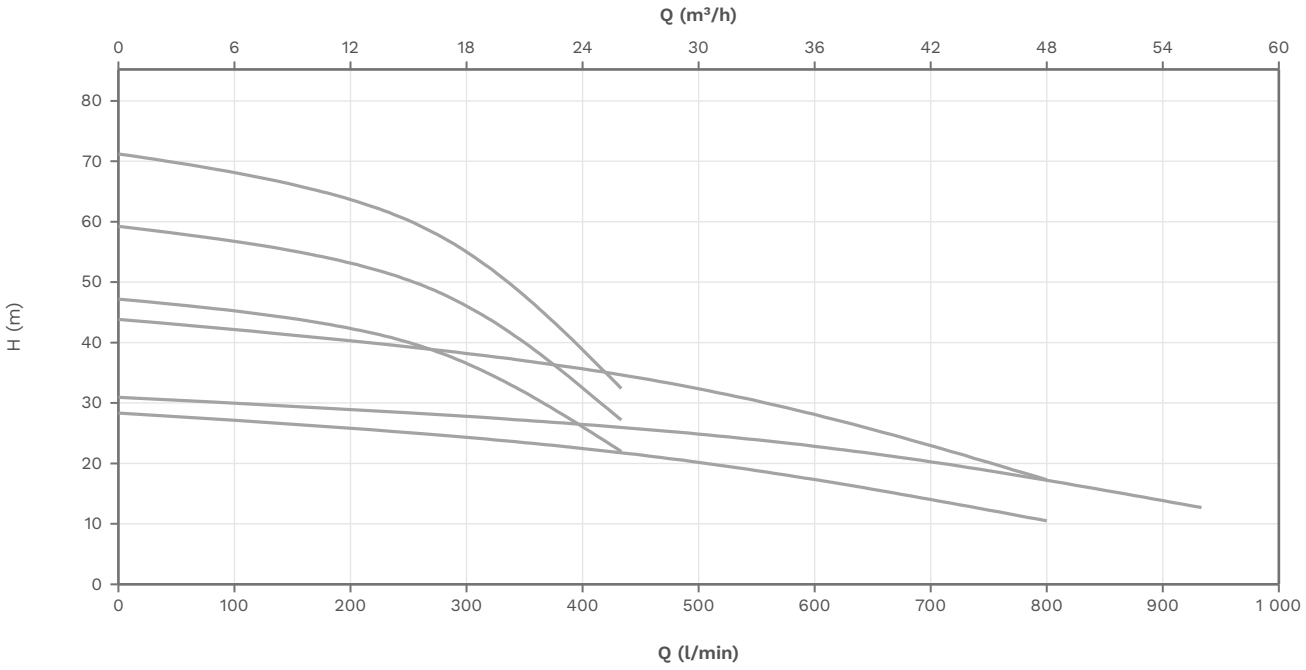

Typ	l/min	0	166,7	200	233,3	300	333,3	366,7	400	433,3	466,7	533,3	600	733,3	800	866,7	933,3
	l/s	0	2,78	3,33	3,89	5	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,89	10	12,22	13,33	14,45	15,56
	m³/h	0	10	12	14	18	20	22	24	26	28	32	36	44	48	52	56
TE 2MXV-B 40-904	H (m)	47	43	42	41	37	34	30	26	21	—	—	—	—	—	—	—
TE 2MXV-B 40-905		59	54	53	51	47	43	38	32	26	—	—	—	—	—	—	—
TE 2MXV-B 40-906		71	65	63	62	56	51	45	39	31	—	—	—	—	—	—	—
TE 2MXV 50-1502		27,9	26	25	25	24	23,8	23	22,7	22	21,4	19,8	17,8	12,7	9,5	—	—
TE 2MXV 50-1503		43,6	40	40	39	38	37,3	37	35,8	35	33,9	31,5	28,6	21	16,3	—	—
TE 2MXV 50-2002		30,7	29	28	28	27	27	27	26,3	26	25,5	24,5	23,3	19,8	17,5	14,7	11,7

Medziľahlé hodnoty sú lineárne interpolované.

Technický výkres

