Tlaková stanica s 3 vertikálnymi viacstupňovými čerpadlami a meničmi Trevitech TE 3MPSU WALL

Tlaková stanica Trevitech TE 3MPSU WALL má 3 vertikálne viacstupňové čerpadlá MPSU od výrobcu Calpeda.

Produktová fotografia nie je k dispozícii

VÝROBCA

TREVITECH
A MADE IN ITALY COMPANY

400	66,5	3 × 400 V	3×400 V
Maximálny prietok (l/min)	Maximálny výtlak (m)	Napájacie napätie	Napätie motora

Hlavné výhody

- Každé čerpadlo má vlastný frekvenčný menič WALL chladený vzduchom, tlak sníma externý snímač.
- Riadiaci menič spustí prvé čerpadlo a pri väčšom odbere pripojí ďalšie.
- Výrobca stanicu určuje na náhradu klasických vodární, so saním priamo z vodovodu alebo so zapojením v obtoku.

PRIPOJENIE

Veľkosť sacieho závitu
10/4"

Veľkosť výtlačného závitu
2"

MOTOR, ELEKTRIKA A RIADENIE

Výrobca čerpadla
Calpeda

Označenie čerpadla
MPSU 506

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Modelové označenie
TE 3MPSU 506

Kód výrobcu
PFGR10840

OTVORIŤ PRODUKT

Tlaková stanica s 3 vertikálnymi viacstupňovými čerpadlami a meničmi Trevitech TE 3MPSU WALL

Katalógové číslo 3754

Varianty a ceny					
SKU	Výkonový model čerpadla	Sieťové napájanie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
010902001	**3 × 1,1 kW, do 24 m³/h, výtlak do 66,5 m (MPSU 506)**	**3 × 400 V**	7 481,44 €	**9 202,17 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Modelové označenie	**TE 3MPSU 506**
Kód výrobcu	**PFGR10840**
Počet čerpadiel	**3**

Výkon a funkcia

Maximálny prietok	**400 l/min**
Maximálny výtlak	**66,5 m**

Pripojenie

Veľkosť sacieho závitu	**10/4"**
Veľkosť výtlačného závitu	**2"**


Motor, elektrika a riadenie

Výrobca čerpadla	**Calpeda**
Označenie čerpadla	**MPSU 506**
Typ čerpadla	**Vertikálne viacstupňové**
Výkon motora jedného čerpadla P2	**1,1 kW**
Menovitý prúd motora jedného čerpadla	**2,8 A**
Napätie motora	**3 × 400 V**
Napájacie napätie	**3 × 400 V**
Počet meničov	**3**
Model frekvenčného meniča	**WALL T 6**

Rozmery a hmotnosť

Výška	**1408 mm**
Rozmer - Šírka	**1 000 mm**
Rozmer - Dĺžka	**713 mm**
Výška osi sacieho pripojenia	**109 mm**
Zvislý rozstup sacieho a výtlačného pripojenia	**822 mm**
Šírka základového rámu	**950 mm**
Dĺžka základového rámu	**406 mm**
Rozmer L2 podľa výkresu	**337 mm**
Hmotnosť zostavy	**99 kg**

Výkonové krivky Q@H

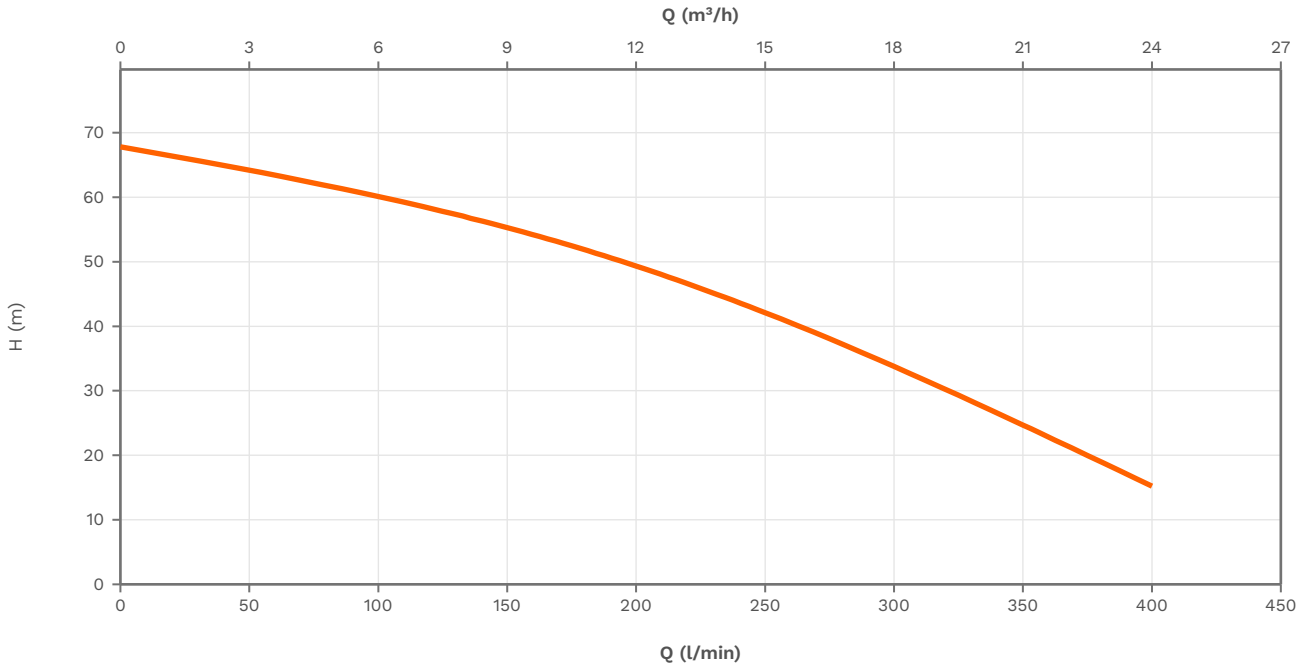

Typ	l/min	0	125	150	175	200	225	250	300	350	400
	l/s	0	2,08	2,5	2,92	3,33	3,75	4,17	5	5,83	6,67
	m³/h	0	7,5	9	10,5	12	13,5	15	18	21	24
TE 3MPSU 506	H (m)	66,5	58	55,6	53	50	46,3	42,5	34	24,5	14

Medziľahlé hodnoty sú lineárne interpolované.

Technický výkres

