
Práčkový ventil 1/2″ × 3/4″

Guľový ventil na pripojenie práčky alebo umývačky riadu.

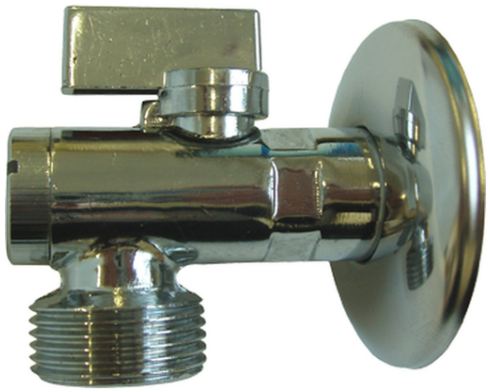

90 °C
Maximálna prevádzková teplota

Uzatvorenie vody do práčky
Funkcia

PTFE
Materiál sedla gule

10 bar
Maximálny prevádzkový tlak

Hlavné výhody

- Do steny sa zaskrutkuje vonkajším závitom G 1/2″, hadica práčky sa naskrutkuje na vonkajší závit G 3/4″.
- Vodu zavriete štvrťotáčkou páčky.
- Vyhotovenie s filtrom má nerezové sitko, ktoré zachytí nečistoty pred práčkou.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Vonkajší závit G 1/2″ (stena), vonkajší závit G 3/4″ (práčka)

Použitie
Pripojenie práčky alebo umývačky riadu na vývod vody zo steny

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

	SKU	Vyhotovenie	Materiál	Materiál tesnenia	Médium	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
	040208002	**Bez filtra**	Chrómovaná mosadz	NBR	Studená a teplá voda	5,50 €	**6,77 €**	Do 48 h
	040208003	**S filtrom (zachytí nečistoty pred práčkou)**	Mosadz	EPDM	Úžitková a pitná voda	6,30 €	**7,75 €**	Do 48 h

SKU	Variant	Ovládanie	Vhodný pre styk s pitnou vodou	Materiál sitka
040208002	**Bez filtra**	Kovová páčka	—	—
040208003	**zachytí nečistoty pred práčkou**	Páčka z plastu ABS	Áno	Nerez SUS304

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia
Vonkajší závit G 1/2″ (stena), vonkajší závit G 3/4″ (práčka)

Funkcia	**Uzatvorenie vody do práčky**

Výber a použitie

Použitie
Pripojenie práčky alebo umývačky riadu na vývod vody zo steny

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**

Materiály a konštrukcia

Materiál sedla gule	**PTFE**