Dávkovací set FlowGuard s čerpadlom Grundfos DDA a diaľkovým dohľadom

Set na dávkovanie dezinfekcie úmerne prietoku vody.

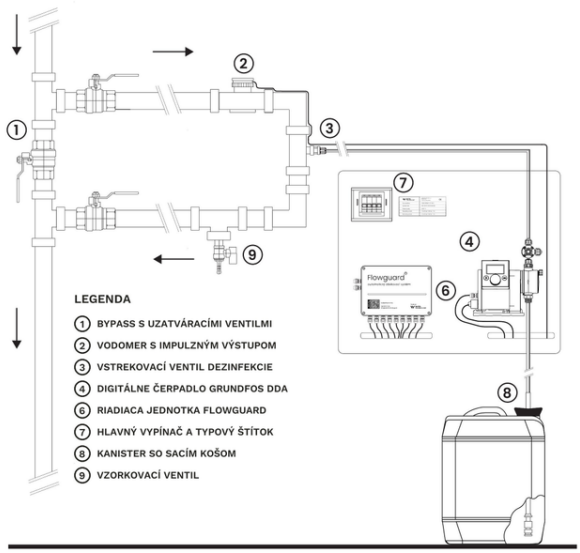

Áno
Dávkovanie úmerné prietoku

100–240 V AC
Napájacie napätie

IP65
Krytie

Hlavné výhody

- Čerpadlo Grundfos DDA dávkuje podľa impulzov vodomera.
- Riadiaca jednotka FlowGuard sleduje prietok, kanister a čerpadlo.
- Sacia trubica s dvoma plavákmi hlási nízku hladinu a prázdny kanister, záchytná vaňa zachytí rozliatu chémiu.

Najdôležitejšie technické údaje

Použitie

dávkovanie dezinfekcie do pitnej a teplej vody úmerne pretečenému objemu

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Dimenzia potrubia (DN)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
020127009	**DN15**	—	**Na dopyt**	Na dopyt
020127001	**DN20**	—	**Na dopyt**	Na dopyt
020127002	**DN25**	—	**Na dopyt**	Na dopyt
020127003	**DN32**	—	**Na dopyt**	Na dopyt
020127004	**DN40**	—	**Na dopyt**	Na dopyt
020127005	**DN50**	—	**Na dopyt**	Na dopyt
020127006	**DN65**	—	**Na dopyt**	Na dopyt
020127007	**DN80**	—	**Na dopyt**	Na dopyt
020127008	**DN100**	—	**Na dopyt**	Na dopyt
020127010	**DN150**	—	**Na dopyt**	Na dopyt

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
24. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Výber a použitie

Použitie
dávkovanie dezinfekcie do pitnej a teplej vody úmerne pretečenému objemu

Kompatibilita
čerpadlo Grundfos DDA 7.5-16 FCM-C v sete; hlava PVDF/PTFE/keramika pre chlórdioxid aj peroxid vodíka so striebrom

Základné údaje

Typ produktu
dávkovací set: riadiaca jednotka FlowGuard, dávkovacie čerpadlo, impulzný vodomer, kanister, záchytná vaňa a sacia trubica

Aplikácia a portál
aplikácia Pristineum: prietok, spotreba vody, upozornenia, servisný režim

Motor, elektrika a riadenie

Napájacie napätie	**100–240 V AC**

Prevádzkové limity a ochrana

Krytie	**IP65**

Výkon a funkcia

Dávkovanie úmerné prietoku	**Áno**

Riadenie dávkovacieho čerpadla
čerpadlo dávkuje podľa impulzov vodomera; FlowGuard sleduje prietok, hladinu v kanistri a poruchu čerpadla

Signalizácia
upozornenie v aplikácii Pristineum: nízka hladina, prázdny kanister, porucha čerpadla, prietok nad nastaveným limitom, jednotka neodpovedá 15 minút

Vstavaný archív
objem vody celkový, denný a mesačný, prietok; po výpadku spojenia sa údaje doplnia z jednotky