
ALPEX Redukcia

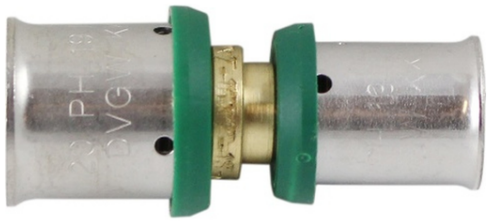

Lisovacia mosadzná redukcia spája dve rúry rôznych priemerov viacvrstvového potrubia HERZ PIPEFIX v rozvode vody, vykurovania alebo chladenia, napríklad rúru 20 mm s rúrou 16 mm.

VÝROBCA

Lisovací spoj
Typ pripojenia

Mosadz
Materiál

90 °C
Maximálna prevádzková teplota

Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT
Vhodné potrubie

Hlavné výhody

- Dvojitý O-krúžok z EPDM na každom konci a objímka z nerezovej ocele zaručujú tesný lisovaný spoj s viacvrstvovou rúrou.
- Redukcia sa vyrába pre dvojice rozmerov od 20x16 mm až po 75x63 mm.
- Spoj sa lisuje profilom TH a okienka na objímke umožňujú skontrolovať, že rúra je zasunutá až na doraz.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálny prevádzkový tlak
10 bar

Minimálna prevádzková teplota
-20 °C

MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA

Materiál tesnenia
EPDM

Materiál objímky
Nerezová oceľ

NORMY A OVERENIA

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

Schválenia a normy
EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Priemery rúr	Rozsah priemeru rúry	Váha (kg)	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040114005	**20 × 16 mm**	**Ø 20–26 mm**	0,06	P702001	5,56 €	**6,84 €**	Na objednávku
040114004	**32 × 20 mm**	**Ø 32–50 mm**	0,11	P703202	12,65 €	**15,56 €**	Na objednávku
040114013	**26 × 16 mm**	**Ø 20–26 mm**	0,08	P702601	7,70 €	**9,47 €**	Na objednávku
040114014	**26 × 20 mm**	**Ø 20–26 mm**	0,09	P702602	7,70 €	**9,47 €**	Na objednávku
040114012	**20 × 10 mm**	**Ø 20–26 mm**	—	P702028	7,70 €	**9,47 €**	Na objednávku
040114015	**32 × 16 mm**	**Ø 32–50 mm**	0,1	P703201	12,65 €	**15,56 €**	Na objednávku
040114001	**40 × 32 mm**	**Ø 32–50 mm**	0,17	P704003	22,30 €	**27,42 €**	Na objednávku
040114002	**50 × 32 mm**	**Ø 32–50 mm**	0,35	P705002	41,50 €	**51,04 €**	Na objednávku
040114016	**32 × 26 mm**	**Ø 32–50 mm**	0,1	P703206	12,65 €	**15,56 €**	Na objednávku
040114003	**50 × 40 mm**	**Ø 32–50 mm**	0,36	P705003	41,50 €	**51,04 €**	Na objednávku
040114017	**40 × 26 mm**	**Ø 32–50 mm**	0,14	P704002	22,30 €	**27,42 €**	Na objednávku
040114006	**63 × 32 mm**	**Ø 63–75 mm**	0,47	P706302	63,45 €	**78,05 €**	Na objednávku
040114007	**63 × 40 mm**	**Ø 63–75 mm**	0,51	P706303	66,17 €	**81,39 €**	Na objednávku
040114018	**50 × 26 mm**	**Ø 32–50 mm**	0,32	P705001	41,50 €	**51,04 €**	Na objednávku
040114008	**63 × 50 mm**	**Ø 63–75 mm**	0,62	P706304	73,75 €	**90,71 €**	Na objednávku
040114011	**75 × 63 mm**	**Ø 63–75 mm**	—	P707501	127,18 €	**156,43 €**	Na objednávku
040114019	**63 × 26 mm**	**Ø 63–75 mm**	0,45	P706301	62,39 €	**76,74 €**	Na objednávku
040114009	**75 × 40 mm**	**Ø 63–75 mm**	—	P707503	126,74 €	**155,89 €**	Na objednávku
040114010	**75 × 50 mm**	**Ø 63–75 mm**	—	P707502	126,74 €	**155,89 €**	Na objednávku
040114020	**75 × 32 mm**	**Ø 63–75 mm**	—	P707504	122,33 €	**150,47 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Lisovací spoj**
Materiál	**Mosadz**
Vhodné potrubie	**Viacvrstvové PE-RT/Al/PE-RT**
Profil lisovacích čeľustí	**TH**

Výber a použitie

Médium	**Pitná voda, vykurovanie, chladenie**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM**	Materiál objímky	**Nerezová oceľ**