Tlaková nádoba Intervarem / Maxivarem



Tlaková nádoba Intervarem / Maxivarem s vymeniteľnou membránou drží zásobu vody pod tlakom v domácej vodárni, v tlakovej stanici a v rozvodoch s čerpadlom.

VÝROBCA

VAREM

8–10 bar
Maximálny prevádzkový tlak

1.5–2
Predplnenie (bar)

CE, PED 2014/68/EU
Homologácie

Vaková
Typ vnútornej konštrukcie

Hlavné výhody

- Zásoba vody v nádobe znižuje počet zopnutí čerpadla a predlžuje jeho životnosť.
- Membránu pre pitnú vodu možno cez prírubu vymeniť, takže pri jej poškodení netreba meniť celú nádobu.
- Predtlak z výroby 2 bar (ležatá 20 l 1,5 bar) sa nastavuje podľa zapínacieho tlaku čerpadla.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Funkcia
Tlmenie vodného rázu / vyrovnanie tlaku

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA

Materiál membrány / vaku
Butyl

Vymeniteľná membrána/vak
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

	SKU	Model	Vyhotovenie	Závit	Objem	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
	010703001	**8bar**	**Inline**	**1"**	**20**	36,73 €	**45,18 €**	Na objednávku
	010703003	**10bar**	**Vertikálna / stojatá**	**1"**	**40**	84,85 €	**104,37 €**	Na objednávku
	010703004	**10bar**	**Vertikálna / stojatá**	**1"**	**60**	126,78 €	**155,94 €**	Na objednávku
	010703005	**10bar**	**Vertikálna / stojatá**	**1"**	**100**	200,90 €	**247,11 €**	Na objednávku
	010703006	**10bar**	**Vertikálna / stojatá**	**1"**	**80**	172,62 €	**212,32 €**	Na objednávku
	010703007	**10bar**	**Horizontálna / ležatá**	**1"**	**40**	86,80 €	**106,76 €**	Na objednávku
	010703008	**10bar**	**Horizontálna / ležatá**	**1"**	**60**	130,68 €	**160,74 €**	Na objednávku
	010703009	**10bar**	**Horizontálna / ležatá**	**1"**	**100**	205,78 €	**253,11 €**	Na objednávku
	010703002	**10bar**	**Horizontálna / ležatá**	**1"**	**20**	41,79 €	**51,40 €**	Na objednávku
	010703010	**10bar**	**Horizontálna / ležatá**	**1"**	**80**	176,52 €	**217,12 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Váha (kg)	Rozmer - Šírka (mm)	Rozmer - Výška (mm)	Modelové označenie
010703001	**8bar · Inline · 1" · 20**	4,6	250	500	S2020361CS000000
010703003	**10bar · Vertikálna / stojatá · 1" · 40**	7,5	328	757	US040361CS000000
010703004	**10bar · Vertikálna / stojatá · 1" · 60**	12,4	379	825	US060361CS000000
010703005	**10bar · Vertikálna / stojatá · 1" · 100**	15,95	450	910	US100361CS000000
010703006	**10bar · Vertikálna / stojatá · 1" · 80**	13,96	450	789	US080361CS000000
010703007	**10bar · Horizontálna / ležatá · 1" · 40**	8	352	595	US041361CS000000
010703008	**10bar · Horizontálna / ležatá · 1" · 60**	11	410	670	US061361CS000000
010703009	**10bar · Horizontálna / ležatá · 1" · 100**	15,5	485	756	US101361CS000000
010703002	**10bar · Horizontálna / ležatá · 1" · 20**	5,4	274	497	S2H20361CS0BP000
010703010	**10bar · Horizontálna / ležatá · 1" · 80**	13	479	637	US081361CS000000

SKU	Variant	Maximálny prevádzkový tlak	Pretlak (bar)	Predplnenie (bar)	Nožičky / podstavec v balení
010703001	**8bar · Inline · 1" · 20**	8 bar	8	2	Nie
010703003	**10bar · Vertikálna / stojatá · 1" · 40**	10 bar	10	2	Áno
010703004	**10bar · Vertikálna / stojatá · 1" · 60**	10 bar	10	2	Áno
010703005	**10bar · Vertikálna / stojatá · 1" · 100**	10 bar	10	2	Áno
010703006	**10bar · Vertikálna / stojatá · 1" · 80**	10 bar	10	2	Áno
010703007	**10bar · Horizontálna / ležatá · 1" · 40**	10 bar	10	2	Áno

010703008	**10bar · Horizontálna / ležatá · 1" · 60**	10 bar	10	2	Áno
010703009	**10bar · Horizontálna / ležatá · 1" · 100**	10 bar	10	2	Áno
010703002	**10bar · Horizontálna / ležatá · 1" · 20**	10 bar	10	1,5	Nie
010703010	**10bar · Horizontálna / ležatá · 1" · 80**	10 bar	10	2	Áno

Ďalšie rozdiely medzi variantmi

Materiál	20 **Oceľ s epoxidovým náterom, príruba z pozinkovanej ocele** 40, 60, 100, 80 **Oceľ s epoxidovým náterom, príruba z pozinkovanej alebo lakovanej ocele**

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Funkcia	**Tlmenie vodného rázu / vyrovnanie tlaku**
Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Homologácie	**CE, PED 2014/68/EU**
Záruka	**2 roky**


Prevádzkové limity a ochrana

Prevádzková teplota	**-10 – 99°C**


Materiály a konštrukcia

Typ vnútornej konštrukcie	**Vaková**	Materiál membrány / vaku	**Butyl**
Vymeniteľná membrána/vak	**Áno**		


Technický výkres



Intervarem 20 l
bez nôh, prípojka hore

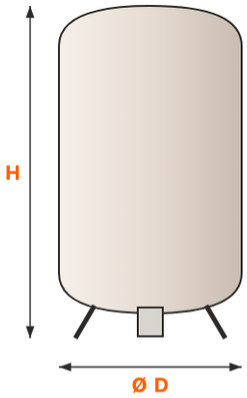

Maxivarem stojatá 40–100 l
na nožičkách, prípojka dole

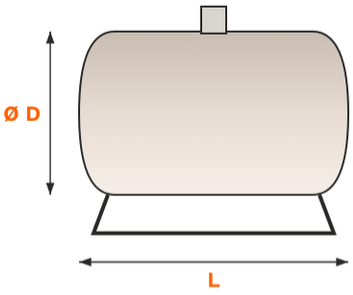

ležatá 20–100 l
na podstavci pod čerpadlo

Objem	Vyhotovenie	PS bar	Závit	Ø D mm	H / L mm	Kód Varem
20 l	Intervarem	8	1″	250	500	S2020361CS000000
20 l	Intervarem ležatá	10	1″	274	497	S2H20361CS0BP000
40 l	Maxivarem stojatá	10	1″	320	750	US040361CS000000
60 l	Maxivarem stojatá	10	1″	379	825	US060361CS000000
80 l	Maxivarem stojatá	10	1″	450	789	US080361CS000000
100 l	Maxivarem stojatá	10	1″	450	910	US100361CS000000
40 l	Maxivarem ležatá	10	1″	352	595	US041361CS000000
60 l	Maxivarem ležatá	10	1″	410	670	US061361CS000000
80 l	Maxivarem ležatá	10	1″	479	637	US081361CS000000
100 l	Maxivarem ležatá	10	1″	485	756	US101361CS000000

Tlaková nádoba Intervarem / Maxivarem – rozmerový výkres

Schematicky. Rozmery podľa katalógu Varem 2026 (s. 17–18); vymeniteľná membrána.