Tlaková stanica s 2 horizontálnymi viacstupňovými čerpadlami a meničmi Trevitech TE 2MGP/MXP WALL

Tlaková stanica Trevitech TE 2MGP/MXP WALL má 2 horizontálne viacstupňové čerpadlá MGP a MXP od výrobcu Calpeda.

Produktová fotografia nie je k dispozícii

VÝROBCA

180–240	43–65,9	2	2"
Maximálny prietok (l/min)	Maximálny výtlak (m)	Počet čerpadiel	Veľkosť sacieho závitu

Hlavné výhody

- Každé čerpadlo má vlastný frekvenčný menič WALL chladený vzduchom, tlak sníma externý snímač.
- Riadiaci menič spustí prvé čerpadlo a pri väčšom odbere pripojí druhé.
- Výrobca stanicu určuje na náhradu klasických vodární, so saním priamo z vodovodu alebo so zapojením v obtoku.

MOTOR, ELEKTRIKA A RIADENIE

Výrobca čerpadla
Calpeda

Typ čerpadla
Horizontálne viacstupňové

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Výška
1034 mm

Rozmer - Šírka (mm)
625

OTVORIŤ PRODUKT

Tlaková stanica s 2 horizontálnymi viacstupňovými čerpadlami a meničmi Trevitech TE 2MGP/MXP WALL

Katalógové číslo 3747

Varianty a ceny

SKU	Výkonový model čerpadla	Sieťové napájanie	Napätie motora	Maximálny výtlak (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
010901021	**2 × 0,55 kW, do 10,8 m³/h, výtlak do 43 m (MGP 204)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	43	3 091,34 €	**3 802,35 €**	Na objednávku
010901022	**2 × 0,55 kW, do 10,8 m³/h, výtlak do 43 m (MGP 204)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	43	3 568,54 €	**4 389,30 €**	Na objednávku
010901023	**2 × 0,75 kW, do 10,8 m³/h, výtlak do 56 m (MGP 205)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	56	3 197,97 €	**3 933,50 €**	Na objednávku
010901024	**2 × 0,75 kW, do 10,8 m³/h, výtlak do 56 m (MGP 205)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	56	3 677,79 €	**4 523,68 €**	Na objednávku
010901025	**2 × 0,75 kW, do 10,8 m³/h, výtlak do 65,6 m (MXP 206)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	65,6	3 776,55 €	**4 645,16 €**	Na objednávku
010901026	**2 × 0,75 kW, do 10,8 m³/h, výtlak do 65,6 m (MXP 206)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	65,6	4 191,70 €	**5 155,79 €**	Na objednávku
010901027	**2 × 0,75 kW, do 14,4 m³/h, výtlak do 46 m (MGP 404)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	46	3 242,54 €	**3 988,32 €**	Na objednávku
010901028	**2 × 0,75 kW, do 14,4 m³/h, výtlak do 46 m (MGP 404)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	46	3 720,62 €	**4 576,36 €**	Na objednávku
010901029	**2 × 1,1 kW, do 14,4 m³/h, výtlak do 56 m (MGP 405)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	56	3 445,31 €	**4 237,73 €**	Na objednávku
010901030	**2 × 1,1 kW, do 14,4 m³/h, výtlak do 56 m (MGP 405)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	56	3 924,26 €	**4 826,84 €**	Na objednávku
010901031	**2 × 1,5 kW, do 14,4 m³/h, výtlak do 65,9 m (MXP 406)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	65,9	3 940,87 €	**4 847,27 €**	Na objednávku
010901032	**2 × 1,5 kW, do 14,4 m³/h, výtlak do 65,9 m (MXP 406)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	65,9	4 536,06 €	**5 579,35 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Maximálny prietok (l/min)	Kód výrobcu	Označenie čerpadla	Modelové označenie	Hmotnosť zostavy
010901021	**MGP 204 · 1 × 230 V**	180	PFGR08505	MGP 204	TE 2MGP 204	55 kg
010901022	**MGP 204 · 3 × 400 V**	180	PFGR08506	MGP 204	TE 2MGP 204	55 kg
010901023	**MGP 205 · 1 × 230 V**	180	PFGR08605	MGP 205	TE 2MGP 205	60 kg
010901024	**MGP 205 · 3 × 400 V**	180	PFGR08606	MGP 205	TE 2MGP 205	60 kg
010901025	**MXP 206 · 1 × 230 V**	180	PFGR09005	MXP 206	TE 2MXP 206	64 kg
010901026	**MXP 206 · 3 × 400 V**	180	PFGR09006	MXP 206	TE 2MXP 206	64 kg
010901027	**MGP 404 · 1 × 230 V**	240	PFGR08705	MGP 404	TE 2MGP 404	60 kg
010901028	**MGP 404 · 3 × 400 V**	240	PFGR08706	MGP 404	TE 2MGP 404	60 kg
010901029	**MGP 405 · 1 × 230 V**	240	PFGR08805	MGP 405	TE 2MGP 405	68 kg
010901030	**MGP 405 · 3 × 400 V**	240	PFGR08806	MGP 405	TE 2MGP 405	68 kg
010901031	**MXP 406 · 1 × 230 V**	240	PFGR09015	MXP 406	TE 2MXP 406	76 kg
010901032	**MXP 406 · 3 × 400 V**	240	PFGR09016	MXP 406	TE 2MXP 406	76 kg

SKU	Variant	Rozmer - Dĺžka (mm)	Napájacie napätie	Menovitý prúd motora jedného čerpadla (A)	Model frekvenčného meniča	Rozmer L2 podľa výkresu
010901021	**MGP 204 · 1 × 230 V**	744	1 × 230 V	2,8	WALL M 8,5	431 mm
010901022	**MGP 204 · 3 × 400 V**	744	3 × 400 V	1,6	WALL T 6	431 mm
010901023	**MGP 205 · 1 × 230 V**	744	1 × 230 V	3,5	WALL M 8,5	431 mm
010901024	**MGP 205 · 3 × 400 V**	744	3 × 400 V	2	WALL T 6	431 mm
010901025	**MXP 206 · 1 × 230 V**	785	1 × 230 V	3,5	WALL M 8,5	456 mm
010901026	**MXP 206 · 3 × 400 V**	785	3 × 400 V	2	WALL T 6	456 mm
010901027	**MGP 404 · 1 × 230 V**	744	1 × 230 V	3,5	WALL M 8,5	431 mm
010901028	**MGP 404 · 3 × 400 V**	744	3 × 400 V	2	WALL T 6	431 mm
010901029	**MGP 405 · 1 × 230 V**	744	1 × 230 V	4,5	WALL M 8,5	431 mm
010901030	**MGP 405 · 3 × 400 V**	744	3 × 400 V	2,6	WALL T 6	431 mm
010901031	**MXP 406 · 1 × 230 V**	812	1 × 230 V	7,5	WALL M 8,5	456 mm
010901032	**MXP 406 · 3 × 400 V**	812	3 × 400 V	4,3	WALL T 6	456 mm

SKU	Variant	Výkon motora jedného čerpadla P2 (kW)	Výška osi sacieho pripojenia	Zvislý rozstup sacieho a výtlačného pripojenia
010901021	**MGP 204 · 1 × 230 V**	0,55	150 mm	236 mm
010901022	**MGP 204 · 3 × 400 V**	0,55	150 mm	236 mm
010901023	**MGP 205 · 1 × 230 V**	0,75	150 mm	236 mm
010901024	**MGP 205 · 3 × 400 V**	0,75	150 mm	236 mm
010901025	**MXP 206 · 1 × 230 V**	0,75	187 mm	253 mm
010901026	**MXP 206 · 3 × 400 V**	0,75	187 mm	253 mm
010901027	**MGP 404 · 1 × 230 V**	0,75	150 mm	236 mm
010901028	**MGP 404 · 3 × 400 V**	0,75	150 mm	236 mm
010901029	**MGP 405 · 1 × 230 V**	1,1	150 mm	236 mm
010901030	**MGP 405 · 3 × 400 V**	1,1	150 mm	236 mm
010901031	**MXP 406 · 1 × 230 V**	1,5	187 mm	253 mm
010901032	**MXP 406 · 3 × 400 V**	1,5	187 mm	253 mm

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
19. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.


Základné údaje	
Počet čerpadiel	**2**

Pripojenie	
Veľkosť sacieho závitu	**2"**
Veľkosť výtlačného závitu	**6/4"**

Motor, elektrika a riadenie	
Výrobca čerpadla	**Calpeda**
Typ čerpadla	**Horizontálne viacstupňové**
Počet meničov	**2**

Rozmery a hmotnosť	
Výška	**1034 mm**
Rozmer - Šírka	**625 mm**
Šírka základového rámu	**600 mm**
Dĺžka základového rámu	**240 mm**

Výkonové krivky Q@H

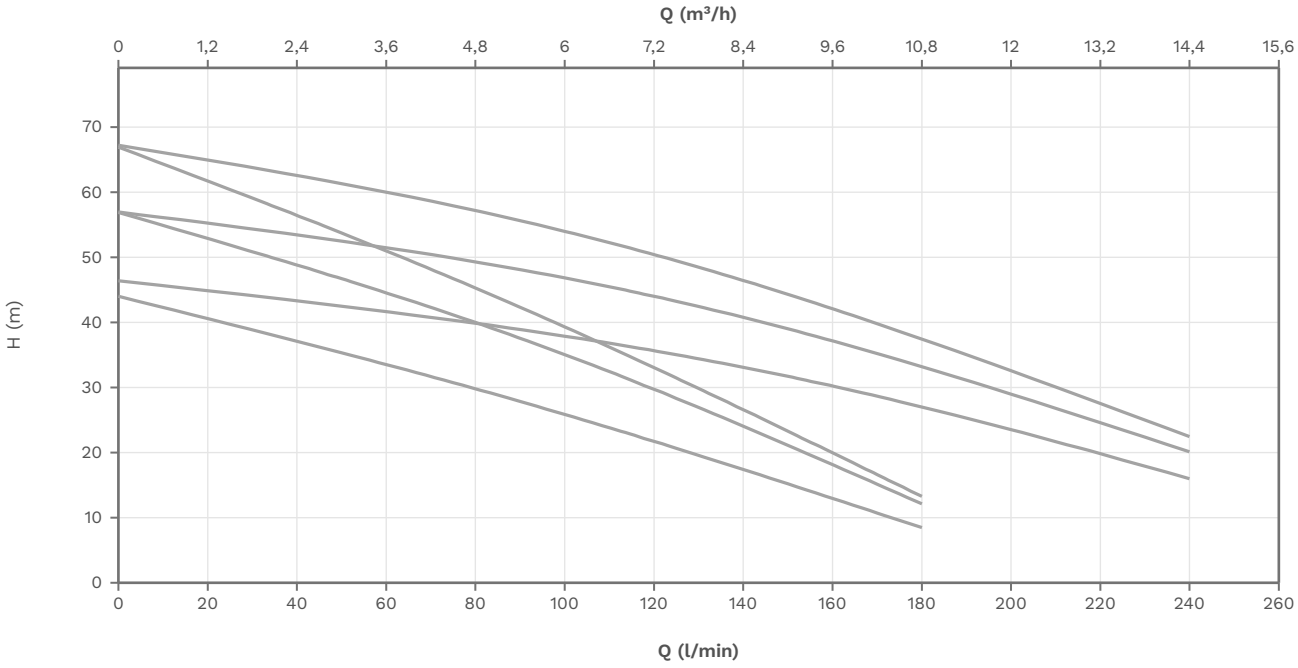

Typ	l/min	0	33,3	50	66,7	75	83,3	100	116,7	133,3	150	166,7	180	200	240
	l/s	0	0,55	0,83	1,11	1,25	1,39	1,67	1,95	2,22	2,5	2,78	3	3,33	4
	m³/h	0	2	3	4	4,5	5	6	7	8	9	10	10,8	12	14,4
TE 2MGP 204	H (m)	43	38	35,5	32,7	31	29,7	26,5	23	19,2	15,2	11	7,5	—	—
TE 2MGP 205		56	50	46,5	43,5	42	40	35,5	31	26,5	21	16	11	—	—
TE 2MXP 206		65,6	58,1	54,2	49,7	47	44,9	39,7	34,5	29	23,4	17,3	12,3	—	—
TE 2MGP 404		46	43	42	41	40	39	38	36,5	34	32	29,5	27	24	15
TE 2MGP 405		56	53	52	51	50	49	47	45	42,5	39,5	36	33	29	19
TE 2MXP 406		65,9	63	61	59	58,5	57	54,6	51,5	48,2	44,6	40,7	37	32,4	21,4

Medziľahlé hodnoty sú lineárne interpolované.

Technický výkres

