Tlaková stanica s 2 horizontálnymi viacstupňovými čerpadlami a meničmi Trevitech TE 2MXH 200/400 WALL

Tlaková stanica Trevitech TE 2MXH 200/400 WALL má 2 horizontálne viacstupňové čerpadlá MXH 200 a 400 od výrobcu Calpeda.

Produktová fotografia nie je k dispozícii

VÝROBCA

160–267	44,5–68,5	2	2"
Maximálny prietok (l/min)	Maximálny výtlak (m)	Počet čerpadiel	Veľkosť sacieho závitu

Hlavné výhody

- Každé čerpadlo má vlastný frekvenčný menič WALL chladený vzduchom, tlak sníma externý snímač.
- Riadiaci menič spustí prvé čerpadlo a pri väčšom odbere pripojí druhé.
- Výrobca stanicu určuje na náhradu klasických vodární, so saním priamo z vodovodu alebo so zapojením v obtoku.

MOTOR, ELEKTRIKA A RIADENIE

Výrobca čerpadla
Calpeda

Typ čerpadla
Horizontálne viacstupňové

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Výška
1034 mm

Rozmer - Šírka (mm)
625

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Výkonový model čerpadla	Sieťové napájanie	Napätie motora	Maximálny výtlak (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
010901033	**2 × 0,55 kW, do 9,6 m³/h, výtlak do 45 m (MXH 204)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	45	3 530,09 €	**4 342,01 €**	Na objednávku
010901034	**2 × 0,55 kW, do 9,6 m³/h, výtlak do 45 m (MXH 204)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	45	4 087,70 €	**5 027,87 €**	Na objednávku
010901035	**2 × 0,75 kW, do 9,6 m³/h, výtlak do 57 m (MXH 205)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	57	3 635,84 €	**4 472,08 €**	Na objednávku
010901036	**2 × 0,75 kW, do 9,6 m³/h, výtlak do 57 m (MXH 205)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	57	4 180,34 €	**5 141,82 €**	Na objednávku
010901037	**2 × 1,1 kW, do 9,6 m³/h, výtlak do 68,5 m (MXH 206)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	68,5	4 196,07 €	**5 161,17 €**	Na objednávku
010901038	**2 × 1,1 kW, do 9,6 m³/h, výtlak do 68,5 m (MXH 206)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	68,5	4 693,38 €	**5 772,86 €**	Na objednávku
010901039	**2 × 0,75 kW, do 16 m³/h, výtlak do 44,5 m (MXH 404)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	44,5	3 849,10 €	**4 734,39 €**	Na objednávku
010901040	**2 × 0,75 kW, do 16 m³/h, výtlak do 44,5 m (MXH 404)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	44,5	4 331,54 €	**5 327,79 €**	Na objednávku
010901041	**2 × 1,1 kW, do 16 m³/h, výtlak do 56,5 m (MXH 405)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	56,5	3 967,96 €	**4 880,59 €**	Na objednávku
010901042	**2 × 1,1 kW, do 16 m³/h, výtlak do 56,5 m (MXH 405)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	56,5	4 482,75 €	**5 513,78 €**	Na objednávku
010901043	**2 × 1,5 kW, do 16 m³/h, výtlak do 68,5 m (MXH 406)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	68,5	4 362,13 €	**5 365,42 €**	Na objednávku
010901044	**2 × 1,5 kW, do 16 m³/h, výtlak do 68,5 m (MXH 406)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	68,5	4 876,92 €	**5 998,61 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Maximálny prietok (l/min)	Kód výrobcu	Označenie čerpadla	Modelové označenie	Hmotnosť zostavy	Rozmer - Dĺžka (mm)
010901033	**MXH 204 · 1 × 230 V**	160	PFGR09206	MXH 204	TE 2MXH 204	54 kg	647
010901034	**MXH 204 · 3 × 400 V**	160	PFGR09207	MXH 204	TE 2MXH 204	54 kg	647
010901035	**MXH 205 · 1 × 230 V**	160	PFGR00803	MXH 205	TE 2MXH 205	57 kg	671
010901036	**MXH 205 · 3 × 400 V**	160	PFGR00804	MXH 205	TE 2MXH 205	57 kg	671
010901037	**MXH 206 · 1 × 230 V**	160	PFGR02905	MXH 206	TE 2MXH 206	71 kg	790
010901038	**MXH 206 · 3 × 400 V**	160	PFGR02906	MXH 206	TE 2MXH 206	71 kg	790
010901039	**MXH 404 · 1 × 230 V**	267	PFGR00107	MXH 404	TE 2MXH 404	56 kg	671
010901040	**MXH 404 · 3 × 400 V**	267	PFGR00108	MXH 404	TE 2MXH 404	56 kg	671
010901041	**MXH 405 · 1 × 230 V**	267	PFGR00203	MXH 405	TE 2MXH 405	70 kg	766
010901042	**MXH 405 · 3 × 400 V**	267	PFGR00204	MXH 405	TE 2MXH 405	70 kg	766
010901043	**MXH 406 · 1 × 230 V**	267	PFGR01104	MXH 406	TE 2MXH 406	73 kg	790
010901044	**MXH 406 · 3 × 400 V**	267	PFGR01105	MXH 406	TE 2MXH 406	73 kg	790

SKU	Variant	Napájacie napätie	Menovitý prúd motora jedného čerpadla (A)	Model frekvenčného meniča	Rozmer L2 podľa výkresu	Výkon motora jedného čerpadla P2 (kW)
010901033	**MXH 204 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	2,8	WALL M 8,5	367 mm	0,55
010901034	**MXH 204 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	1,6	WALL T 6	367 mm	0,55
010901035	**MXH 205 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	3,5	WALL M 8,5	391 mm	0,75
010901036	**MXH 205 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	2	WALL T 6	391 mm	0,75
010901037	**MXH 206 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	4,7	WALL M 8,5	415 mm	1,1
010901038	**MXH 206 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	2,7	WALL T 6	415 mm	1,1
010901039	**MXH 404 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	3,5	WALL M 8,5	367 mm	0,75
010901040	**MXH 404 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	2	WALL T 6	367 mm	0,75
010901041	**MXH 405 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	4,7	WALL M 8,5	391 mm	1,1
010901042	**MXH 405 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	2,7	WALL T 6	391 mm	1,1
010901043	**MXH 406 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	6,2	WALL M 8,5	415 mm	1,5
010901044	**MXH 406 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	3,6	WALL T 6	415 mm	1,5

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
19. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Počet čerpadiel	**2**

Pripojenie

Veľkosť sacieho závitu	**2"**
Veľkosť výtlačného závitu	**6/4"**


Motor, elektrika a riadenie

Výrobca čerpadla	**Calpeda**
Typ čerpadla	**Horizontálne viacstupňové**
Počet meničov	**2**

Rozmery a hmotnosť

Výška	**1034 mm**
Rozmer - Šírka	**625 mm**
Výška osi sacieho pripojenia	**161 mm**
Zvislý rozstup sacieho a výtlačného pripojenia	**242 mm**
Šírka základového rámu	**600 mm**
Dĺžka základového rámu	**240 mm**

Výkonové krivky Q@H

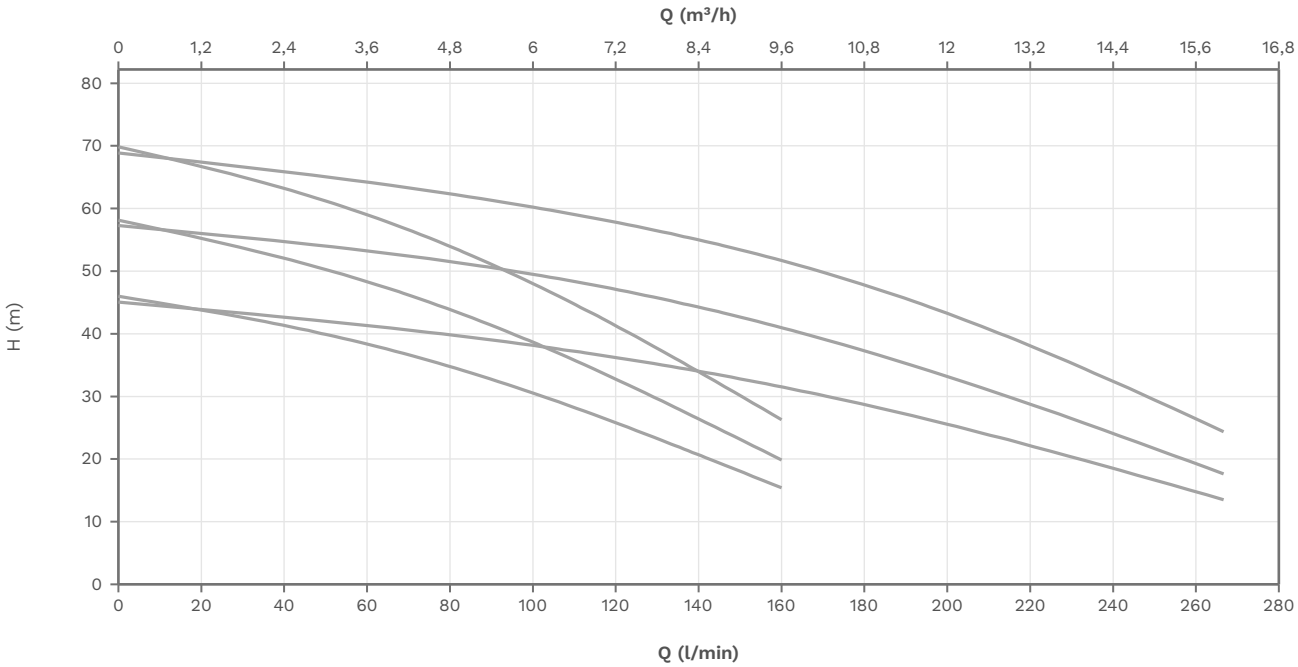

Typ	l/min	0	33,3	50	66,7	75	83,3	100	116,7	133,3	141,7	150	160	166,7	200	233,3	266,7
	l/s	0	0,55	0,83	1,11	1,25	1,39	1,67	1,95	2,22	2,36	2,5	2,67	2,78	3,33	3,89	4,44
	m³/h	0	2	3	4	4,5	5	6	7	8	8,5	9	9,6	10	12	14	16
TE 2MXH 204	H (m)	45	42,5	40,4	37,5	36	34,5	30,8	26,7	22,4	20,1	18	14,8	—	—	—	—
TE 2MXH 205		57	53,5	50,5	47,5	46	43,5	39	34	28,5	25,8	23	19	—	—	—	—
TE 2MXH 206		68,5	65	61,5	58	56	53,5	48	43	36,5	33,5	30	25	—	—	—	—
TE 2MXH 404		44,5	43	42	41	40,5	40	38	36,5	35	34	33	32	31	26	20	12,5
TE 2MXH 405		56,5	55	54	52	52	51	50	47,5	45,5	44	43	41	40	33,5	26	16,5
TE 2MXH 406		68,5	66	65	64	63	62	60	58	56	55	53,5	52	51	44	35	23

Medziľahlé hodnoty sú lineárne interpolované.

Technický výkres

