Tlaková stanica s 2 vertikálnymi viacstupňovými čerpadlami a meničmi Trevitech TE 2MPSU WALL

Tlaková stanica Trevitech TE 2MPSU WALL má 2 vertikálne viacstupňové čerpadlá MPSU od výrobcu Calpeda.

Produktová fotografia nie je k dispozícii

VÝROBCA

150–267	45–78,5	2	2"
Maximálny prietok (l/min)	Maximálny výtlak (m)	Počet čerpadiel	Veľkosť sacieho závitu

Hlavné výhody

- Každé čerpadlo má vlastný frekvenčný menič WALL chladený vzduchom, tlak sníma externý snímač.
- Riadiaci menič spustí prvé čerpadlo a pri väčšom odbere pripojí druhé.
- Výrobca stanicu určuje na náhradu klasických vodární, so saním priamo z vodovodu alebo so zapojením v obtoku.

MOTOR, ELEKTRIKA A RIADENIE

Výrobca čerpadla
Calpeda

Typ čerpadla
Vertikálne viacstupňové

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Výška
1043 mm

Rozmer - Šírka (mm)
625

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Výkonový model čerpadla	Sieťové napájanie	Napätie motora	Maximálny výtlak (m)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
010901055	**2 × 0,75 kW, do 9 m³/h, výtlak do 54 m (MPSU 305)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	54	4 368,25 €	**5 372,95 €**	Na objednávku
010901056	**2 × 0,75 kW, do 9 m³/h, výtlak do 54 m (MPSU 305)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	54	4 901,39 €	**6 028,71 €**	Na objednávku
010901057	**2 × 0,9 kW, do 9 m³/h, výtlak do 66,5 m (MPSU 306)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	66,5	4 592,87 €	**5 649,23 €**	Na objednávku
010901058	**2 × 0,9 kW, do 9 m³/h, výtlak do 66,5 m (MPSU 306)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	66,5	5 097,17 €	**6 269,52 €**	Na objednávku
010901059	**2 × 0,9 kW, do 9 m³/h, výtlak do 75 m (MPSU 307)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	75	4 761,55 €	**5 856,71 €**	Na objednávku
010901060	**2 × 0,9 kW, do 9 m³/h, výtlak do 75 m (MPSU 307)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	75	5 264,98 €	**6 475,93 €**	Na objednávku
010901061	**2 × 0,9 kW, do 16 m³/h, výtlak do 45 m (MPSU 504)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	45	4 528,19 €	**5 569,67 €**	Na objednávku
010901062	**2 × 0,9 kW, do 16 m³/h, výtlak do 45 m (MPSU 504)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	45	5 070,95 €	**6 237,27 €**	Na objednávku
010901063	**2 × 1,1 kW, do 16 m³/h, výtlak do 53 m (MPSU 505)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	53	4 622,59 €	**5 685,79 €**	Na objednávku
010901064	**2 × 1,1 kW, do 16 m³/h, výtlak do 53 m (MPSU 505)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	53	5 181,07 €	**6 372,72 €**	Na objednávku
010901065	**2 × 1,1 kW, do 16 m³/h, výtlak do 66,5 m (MPSU 506)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	66,5	4 816,61 €	**5 924,43 €**	Na objednávku
010901066	**2 × 1,1 kW, do 16 m³/h, výtlak do 66,5 m (MPSU 506)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	66,5	5 405,69 €	**6 649,00 €**	Na objednávku
010901067	**2 × 1,5 kW, do 16 m³/h, výtlak do 78,5 m (MPSU 507)**	**1 × 230 V**	3 × 230 V	78,5	5 125,14 €	**6 303,92 €**	Na objednávku
010901068	**2 × 1,5 kW, do 16 m³/h, výtlak do 78,5 m (MPSU 507)**	**3 × 400 V**	3 × 400 V	78,5	5 655,65 €	**6 956,45 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Maximálny prietok (l/min)	Kód výrobcu	Označenie čerpadla	Modelové označenie	Hmotnosť zostavy
010901055	**MPSU 305 · 1 × 230 V**	150	PFGR10825	MPSU 305	TE 2MPSU 305	61 kg
010901056	**MPSU 305 · 3 × 400 V**	150	PFGR10826	MPSU 305	TE 2MPSU 305	61 kg
010901057	**MPSU 306 · 1 × 230 V**	150	PFGR10828	MPSU 306	TE 2MPSU 306	63 kg
010901058	**MPSU 306 · 3 × 400 V**	150	PFGR10827	MPSU 306	TE 2MPSU 306	63 kg
010901059	**MPSU 307 · 1 × 230 V**	150	PFGR10829	MPSU 307	TE 2MPSU 307	63 kg
010901060	**MPSU 307 · 3 × 400 V**	150	PFGR10830	MPSU 307	TE 2MPSU 307	63 kg
010901061	**MPSU 504 · 1 × 230 V**	267	PFGR20303	MPSU 504	TE 2MPSU 504	61 kg
010901062	**MPSU 504 · 3 × 400 V**	267	PFGR20304	MPSU 504	TE 2MPSU 504	61 kg
010901063	**MPSU 505 · 1 × 230 V**	267	PFGR10831	MPSU 505	TE 2MPSU 505	63 kg
010901064	**MPSU 505 · 3 × 400 V**	267	PFGR10832	MPSU 505	TE 2MPSU 505	63 kg

010901065	**MPSU 506 · 1 × 230 V**	267	PFGR10833	MPSU 506	TE 2MPSU 506	66 kg
010901066	**MPSU 506 · 3 × 400 V**	267	PFGR10834	MPSU 506	TE 2MPSU 506	66 kg
010901067	**MPSU 507 · 1 × 230 V**	267	PFGR10835	MPSU 507	TE 2MPSU 507	69 kg
010901068	**MPSU 507 · 3 × 400 V**	267	PFGR10836	MPSU 507	TE 2MPSU 507	69 kg

SKU	Variant	Napájacie napätie	Menovitý prúd motora jedného čerpadla (A)	Model frekvenčného meniča	Výkon motora jedného čerpadla P2 (kW)	Zvislý rozstup sacieho a výtlačného pripojenia
010901055	**MPSU 305 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	3,3	WALL M 8,5	0,75	753 mm
010901056	**MPSU 305 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	1,9	WALL T 6	0,75	753 mm
010901057	**MPSU 306 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	3,8	WALL M 8,5	0,9	777 mm
010901058	**MPSU 306 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	2,2	WALL T 6	0,9	777 mm
010901059	**MPSU 307 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	4,5	WALL M 8,5	0,9	801 mm
010901060	**MPSU 307 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	2,6	WALL T 6	0,9	801 mm
010901061	**MPSU 504 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	3,8	WALL M 8,5	0,9	729 mm
010901062	**MPSU 504 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	2,2	WALL T 6	0,9	729 mm
010901063	**MPSU 505 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	4,5	WALL M 8,5	1,1	753 mm
010901064	**MPSU 505 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	2,6	WALL T 6	1,1	753 mm
010901065	**MPSU 506 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	4,8	WALL M 8,5	1,1	822 mm
010901066	**MPSU 506 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	2,8	WALL T 6	1,1	822 mm
010901067	**MPSU 507 · 1 × 230 V**	1 × 230 V	6,9	WALL M 8,5	1,5	871 mm
010901068	**MPSU 507 · 3 × 400 V**	3 × 400 V	4	WALL T 6	1,5	871 mm

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Počet čerpadiel	**2**

Pripojenie

Veľkosť sacieho závitu	**2"**
Veľkosť výtlačného závitu	**2"**


Motor, elektrika a riadenie

Výrobca čerpadla	**Calpeda**
Typ čerpadla	**Vertikálne viacstupňové**
Počet meničov	**2**

Rozmery a hmotnosť

Výška	**1043 mm**
Rozmer - Šírka	**625 mm**
Rozmer - Dĺžka	**495 mm**
Výška osi sacieho pripojenia	**94 mm**
Šírka základového rámu	**600 mm**
Dĺžka základového rámu	**365 mm**
Rozmer L2 podľa výkresu	**337 mm**

Výkonové krivky Q@H

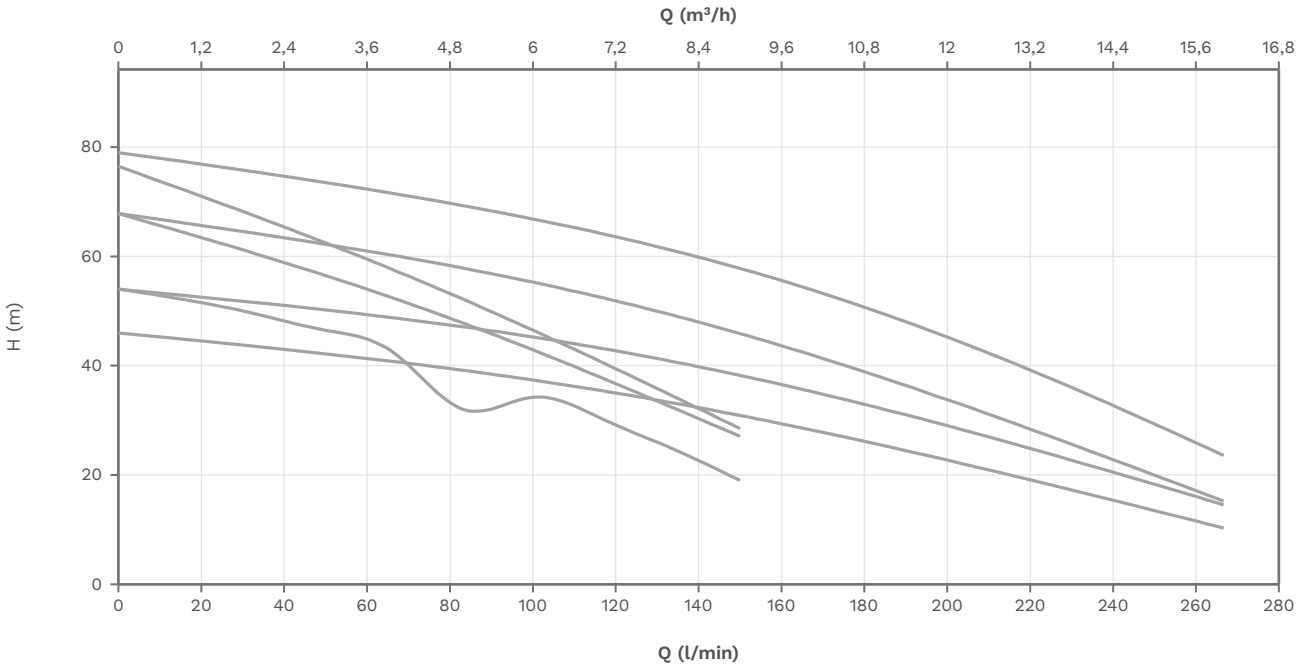

Typ	l/min	0	33,3	50	66,7	83,3	100	116,7	133,3	150	166,7	200	233,3	266,7
	l/s	0	0,55	0,83	1,11	1,39	1,67	1,95	2,22	2,5	2,78	3,33	3,89	4,44
	m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
TE 2MPSU 305	H (m)	54	49,5	46,2	43	30,9	35	30	25	19	—	—	—	—
TE 2MPSU 306		66,5	60,5	57	53	48,5	43,5	38	32	26	—	—	—	—
TE 2MPSU 307		75	67,5	63	58	53	47	41	34,5	27	—	—	—	—
TE 2MPSU 504		45	43	42	41	39,5	37,8	35,8	33,5	31	28,5	23	16,5	9,5
TE 2MPSU 505		53	51	50	49	47,5	45,5	43,5	41	38,5	35,5	29,5	22	13,5
TE 2MPSU 506		66,5	63	61	60	58	55,6	53	50	46,3	42,5	34	24,5	14
TE 2MPSU 507		78,5	75	73	71	69,5	66,5	64	61,5	58	54,5	45,5	36	22

Medziľahlé hodnoty sú lineárne interpolované.

Technický výkres

